

(表 紙)

第1号	校 長	事 務 長	事 務 係 長	係		設 計 者		検 算
設 計 書								
施 工 箇 所 愛媛県宇和島市文京町5番1号								
工 事 名 愛媛県立宇和島南中等教育学校第1教棟第3教棟内部改修								
設 計 金 額 (うち消費税及び地方消費税相当額)								
工事日数 120 日								
愛媛県立宇和島南中等教育学校								

(工事総括表)

工事内容 第1教棟:情報教室整備 第3教棟:学科横断型学習教室整備					
区分	名 称	摘 要	数 量	金 額 (円)	備 考
A	共 通 仮 設 費		1 式		
B	直 接 工 事 費		1 式		
C	現 場 管 理 費		1 式		
D	一 般 管 理 費 等		1 式		
	(設 計 価 格 計)				
	消費税及び地方消費税 相 当 額	10%	1 式		
	設 計 金 額				

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
A	共通仮設費						
	共通仮設費		1	式			
	(積上げ)						
	室内空気環境測定	改修前4室・改修後3室 6物質	1	式			
	A 計						

(NO. 2)

愛媛県立宇和島南中等教育学校第1教棟第3教棟内部改修

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B	直接工事費						
B1	建築改修工事		1	式			
B2	電気改修工事		1	式			
B3	発生材運搬		1	式			
B4	発生材処分		1	式			
	B 計						

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B1	建築改修工事						
a	第1教棟改修工事		1	式			
b	第3教棟改修工事		1	式			
	B1 計						

(NO. 4)

愛媛県立宇和島南中等教育学校第1教棟第3教棟内部改修

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
a	第1教棟改修工事						
a1	直接仮設工事		1	式			
a2	建具改修工事		1	式			
a3	内装改修工事		1	式			
	a 計						

(NO. 5)

愛媛県立宇和島南中等教育学校第1教棟第3教棟内部改修

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
a1	直接仮設工事	第1教棟					
	養生	複合改修	193	m ²			
	整理清掃後片付け	複合改修	193	m ²			
	a1 計						

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
a2	建具改修工事	第1教棟					
(1)	建具撤去		1	式			
(2)	建具改修		1	式			
	a2 計						

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(1)	建具撤去	第1教棟					
	(アルミ製建具)						
	アルミ製ランマ引違い窓付 引違い戸撤去	AD-2 W1,795×H2,795 枠存置 集積共	1	箇所			
	(分別費)						
	ガラス分別費	ガラスとその他の分別	2.9	m ²			
	(1) 計						

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(2)	建具改修	第1教棟					
	(学校用間仕切)						
	スチール製学校用間仕切	PT-23 W1,825×H2,795	1	箇所			
	(ガラス)						
	透明強化ガラス	t=4 2.0㎡以下	0.8	㎡			
	透明ガラス	t=3 2.18㎡以下	0.9	㎡			
	ガラス留めガasket	手間のみ	10.0	m			
	(2) 計						

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
a3	内装改修工事	第1教棟					
	(撤去)						
	室名札撤去	アクリルプレート(平付) W250×H80 集積共	1	箇所			
	(改修)						
	床 タイルカーペット敷き	t=6.5	193	m ²			
	床下地 置敷OAフロア	H=100タイプ	193	m ²			
	ステンレス製床框	W43×H102	4.6	m			
	天井点検口	3F情報教室2 600×600	2	箇所			
	室名札	アクリルプレート(平付) W250×H60×D12	1	箇所			
	a3 計						

(NO. 10)

愛媛県立宇和島南中等教育学校第1教棟第3教棟内部改修

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
b	第3教棟改修工事						
b1	直接仮設工事		1	式			
b2	建具改修工事		1	式			
b3	内装改修工事		1	式			
	b 計						

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
b1	直接仮設工事	第3教棟					
	墨出し		15.2	m ²			
	養生	複合改修	156	m ²			
	整理清掃後片付け	複合改修	156	m ²			
	内部足場	脚立足場 並列 H=1,800	18.3	m ²			
	b1 計						

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
b2	建具改修工事	第3教棟					
(1)	建具撤去		1	式			
(2)	建具改修		1	式			
	b2 計						

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(1)	建具撤去	第3教棟					
	(木製建具)						
	木製パーテーション撤去	WPT-22 W8,650×H2,735 枠共 集積共	1	箇所			
	木製パーテーション撤去	WPT-23 W1,720×H2,545 枠共 集積共	1	箇所			
	(分別費)						
	ガラス分別費	ガラスとその他の分別	12.3	m ²			
	(1) 計						

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(2)	建具改修	第3教棟					
	(学校用間仕切)						
	スチール製学校用間仕切	PT-24 W1,820×H3,066	1	箇所			
	(ガラス)						
	透明強化ガラス	t=4 2.0㎡以下	0.8	㎡			
	ガラス留めガスケット	手間のみ	5.0	m			
	(2) 計						

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
b3	内装改修工事	第3教棟					
(1)	内装撤去		1	式			
(2)	内装改修		1	式			
	b3 計						

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(1)	内装撤去	第3教棟					
	壁 石膏ボード撤去	t=12.5+9.5二重張り 集積共	53.0	m ²			
	壁 掲示用クロス撤去	集積共	8.1	m ²			
	壁下地 ワン合板撤去	t=5.5 集積共	8.1	m ²			
	腰壁 桧板張り撤去	t=12 集積共	0.6	m ²			
	上部木間仕切組撤去	W100 集積共	7.0	m ²			
	木間仕切組撤去	柱:杉一等105×105・ 木胴縁:18×45 集積共	19.0	m ²			
	見切縁撤去	桧25×30 集積共	10.0	m			
	見切縁撤去	桧40×40 集積共	0.8	m			
	木製巾木撤去	桧20×100 集積共	8.3	m			
	天井 化粧石膏ボード撤去	t=9.5 集積共	18.5	m ²			
	天井軽鉄下地撤去	集積共	15.4	m ²			
	塩ビ廻縁撤去	集積共	31.5	m			

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	教壇撤去	4F教室5 集積共 木製W7,165×900×H150	1	箇所			
	ロッカー撤去	4F教室4 集積共 木製W5,135×D485×H950	1	箇所			
	ゴミ入れ撤去	4F教室4 集積共 木製W450×D485×H1,500	1	箇所			
	掃除用具入れ撤去	4F教室4・教室5 集積共 木製W450×D515×H1,900	2	箇所			
	UDホワイトボード撤去	4F教室4 集積共 スチール製W3,650×H1,250	1	箇所			
	行事予定黑板撤去	4F教室4 集積共 スチール製W1,390×H1,250	1	箇所			
	黑板撤去	4F教室4 集積共 スチール製W3,300×H1,050	1	箇所			
	黑板撤去	4F教室5 集積共 スチール製W3,650×H1,250	1	箇所			
	ホワイトボード撤去	4F教室5 集積共 スチール製W3,650×H1,100	1	箇所			
	掲示板撤去	4F教室5 集積共 スチール製W2,600×H1,100	1	箇所			
	掲示板撤去	4F教室5 集積共 スチール製W2,200×H1,100	1	箇所			
	(カーテン・ブラインド)						
	木製カーテンボックス撤去	4F教室4 カ-1 t=25 W1,750×145×H145 集積共	2	箇所			

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	カーテンレール撤去	4F教室4 カ-1 W1,750 集積共	2	本			
	カーテン撤去	4F教室4 カ-1W1,700×H2,000 集積共	2	箇所			
	カーテン撤去	4F教室4 カ-2 W3,600×H2,500 集積共	1	箇所			
	カーテン撤去	4F教室4 カ-3 W3,300×H2,500 集積共	1	箇所			
	ブラインド撤去	4F教室5 ブ-1 W1,600×H2,500 集積共	2	箇所			
	ブラインド撤去	4F教室5 ブ-2 W1,650×H2,500 集積共	4	箇所			
	室名札撤去	木製(突出) W200×H200 集積共	2	箇所			
	(1) 計						

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(2)	内装改修	第3教棟					
	【4F学科横断型学習教室】						
	床 タイルカーペット敷き	t=6.5	156	m ²			
	床 置敷OAフロア	H=100タイプ	156	m ²			
	壁 ビニルクロス貼り		10.7	m ²			
	壁 下地石膏ボード張り	t=12.5 継目処理共	13.8	m ²			
	壁 下地構造用合板張り	t=12	44.0	m ²			
	壁下地組	桧一等 転ばし土台・頭つなぎ60×60・ 柱60×60・間柱30×60	24.7	m ²			
	壁下地組	桧一等 転ばし土台・頭つなぎ60×90・ 柱90×90・間柱30×90	19.3	m ²			
	額縁	桧集成材30×23	15.9	m			
	壁見切	桧集成材90×35	2.6	m			
	壁見切	桧集成材30×255	2.8	m			
	巾木	桧集成材10×50	1.1	m			

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	巾木	桧集成材10×150	0.4	m			
	ソフト巾木	H=100	15.9	m			
	天井 化粧石膏ボード張り	t=9.5	18.3	m ²			
	天井軽鉄下地	野縁 19形 @225	15.2	m ²			
	廻縁	塩ビ製	11.8	m			
	モルタル薄塗り補修	既存柱面	5.7	m ²			
	モルタル薄塗り補修	既存梁面	15.9	m ²			
	EP塗装	既存梁・柱 モルタル面B種 素地ごしらえB種共	21.7	m ²			
	木材保護塗料塗り	カーテンボックス 木部B種 素地ごしらえB種共	1.4	m ²			
	木材保護塗料塗り	糸幅100 木部B種 素地ごしらえB種共	18.5	m			
	木材保護塗料塗り	糸幅200 木部B種 素地ごしらえB種共	1.6	m			
	木材保護塗料塗り	糸幅300 木部B種 素地ごしらえB種共	2.8	m			
	ホーローホワイトボード	スクリーン兼用タイプ アルミ製枠共 W7,000×H1,875 t=5.2	1	箇所			

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	ホーローホワイトボード	スクリーン兼用タイプ アルミ製枠共 W8,900×H1,875 t=5.2	1	箇所			
	カーテンボックス	150×100 桧積層材 外寸法W1,850×175×H125	1	箇所			
	カーテンボックス	150×100 桧積層材 外寸法W1,850×200×H125	1	箇所			
	カーテン	W1,800×H2,500 遮光1級・防炎	4	箇所			
	カーテン	W3,300×H2,500 遮光1級・防炎	1	箇所			
	カーテン	W3,600×H2,500 遮光1級・防炎	3	箇所			
	アルミカーテンレール	シングル L=1,800	4	箇所			
	アルミカーテンレール	シングル L=3,600	2	箇所			
	室名札	木製(平付) W200×H200×D14.5	1	箇所			
	(2) 計						

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B2	電気設備改修工事						
a	幹線設備工事		1	式			
b	第1教棟電気改修工事		1	式			
c	第3教棟電気設備工事		1	式			
	B2 計						

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
a	幹線設備工事						
	電線管	VE-36(露出)	10.0	m			
	電線管	VE-54(露出)	1.0	m			
	電線管	VE-82(露出)	44.0	m			
	電線管	FEP-40(地中)	5.6	m			
	電線管	FEP-80(地中)	5.6	m			
	メッセンジャーワイヤー	14スケ	48.5	m			
	巻付クリップ	14スケ シンプル用	6	個			
	ラッシングロッド	4号	34	個			
	ステン短尺ダクター	S-D1S15	10	個			
	デーワンブロック	S-MKBGB1507	28	個			
	ステンダクターサドル	S-DC36	38	個			
	電線	EM-IE14(コロガシ)	5.0	m			

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	電線	EM-IE14(架空)	31.5	m			
	電線	EM-IE14(FEP)	5.6	m			
	電線	EM-IE14(管内)	44.0	m			
	電線	EM-CET14(コロガシ)	28.6	m			
	電線	EM-CET14(架空)	17.0	m			
	電線	EM-CET14(FEP)	5.6	m			
	電線	EM-CET14(管内)	10.0	m			
	電線	EM-CET60(コロガシ)	5.0	m			
	電線	EM-CET60(架空)	31.5	m			
	電線	EM-CET60(FEP)	5.6	m			
	電線	EM-CET60(管内)	46.0	m			
	ステンプルボックス	500x500x500 WP	3	個			
	ステンプルボックス	200x200x200 WP	1	個			

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	キュービカル改造	ブレーカ増設共	1	式			
	分電盤	L-1-1	1	面			
	分電盤	L-1-2	1	面			
	分電盤	L-3	1	面			
	電柱バンド	4BD-HC17	1	個			
	引込金具	引込用フック L300	4	個			
	貫通コア抜き	50φ 100φ 以下	3	箇所			
	貫通コア抜き	75φ 100φ 以下	1	箇所			
	掘削埋戻し	(2.352m3)	1	式			
	a 計						

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
b	第1教棟電気改修工事						
	電線	EM-BEF2.0-3(コロガシ)	247	m			
	電線	EM-UTP0.5-4P(コロガシ)	648	m			
	HUB盤	下部ダ'外共	2	面			
	24ポートHUB	VYPN28240H	4	個			
	フロアコンセント	NE35519	72	個			
	LAN用端末プラグ RJ45	NR3550	72	個			
	照明器具 A	LSS9-4-48	2	台			
	照明器具 B	LRS20-4-48	12	台			
	撤去(再使用無し)	メタルモール A型	2.7	m			
	撤去(再使用無し)	メタルモール C型	2.7	m			
	撤去(再使用無し)	ワゴンモール 12型	32.1	m			
	撤去(再使用無し)	電線 VVR5.5-4(管内)	2.7	m			

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	撤去(再使用無し)	電線 AE1.2-2(管内)	10.8	m			
	撤去(再使用無し)	電線 VVF2.0-2(管内)	64.2	m			
	撤去(再使用無し)	電線 CPEV0.9-5P(管内)	16.8	m			
	撤去(再使用無し)	照明 直付40Wx1	2	台			
	撤去(再使用無し)	照明 埋込40Wx2	12	台			
	天井開口補強	300x1200程度 12箇所	1	式			
	b 計						

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
c	第3教棟電気設備工事						
	メタルモール	A型	12.6	m			
	メタルモール	B型	2.6	m			
	モールスイッチボックス	AB型 1個用浅型	2	個			
	モールスイッチボックス	AB型 2個用浅型	2	個			
	ジャンクションボックス	丸型	3	個			
	天井引出しアダプタ	ストレートコネクタ	2	個			
	電線	EM-EEF1.6-2(コロガシ)	18.6	m			
	電線	EM-EEF1.6-2(管内)	12.4	m			
	電線	EM-EEF1.6-3(コロガシ)	9.0	m			
	電線	EM-EEF1.6-3(管内)	2.6	m			
	電線	EM-AB1.2-3(コロガシ)	14.6	m			
	電線	EM-AB1.2-3(管内)	5.4	m			

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	電線	EM-BEF2.0-3(コロガシ)	99.2	m			
	電線	EM-UTP0.5-4P(コロガシ)	238	m			
	HUB盤	下部ダクト共	1	面			
	24ポートHUB	VYPN28240H	2	個			
	フロアコンセント	NE35519	20	個			
	LAN用端末プラグ RJ45	NR3550	20	個			
	照明器具 A	LSS9-4-48	14	台			
	撤去(再使用無し)	メタルモール A型	2.0	m			
	撤去(再使用無し)	コーナーボックス A型	10	個			
	撤去(再使用無し)	コンセント	3	個			
	撤去(再使用無し)	直列ユニット	1	個			
	撤去(再使用無し)	LANコンセント	1	個			
	撤去(再使用無し)	照明 直付20Wx1	1	台			

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	撤去(再使用無し)	照明 直付40Wx1	2	台			
	撤去(再使用無し)	照明 P吊40Wx2	9	台			
	移設	スイッチ 1P15Ax4	1	個			
	移設	アッテネータ	1	個			
	移設	壁掛スピーカ	1	個			
	脱着	照明 直付20Wx1	5	台			
	c 計						

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B3	発生材運搬						
	(再資源化)						
	再資源化運搬費	木材類 積込共	2.49	m3			
	再資源化運搬費	蛍光灯類 積込共 11.77kg	1	式			
	(産業廃棄物)						
	産業廃棄物運搬費	廃プラスチック類 積込共	0.06	m3			
	産業廃棄物運搬費	硝子・陶磁器類類 積込共	0.05	m3			
	産業廃棄物運搬費	混合廃棄物 積込共	3.24	m3			
	産業廃棄物運搬費	ボード類(みなしアスベスト含有) 積込共	1.34	m3			
	B3 計						

(NO. 32)

愛媛県立宇和島南中等教育学校第1教棟第3教棟内部改修.

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B4	発生材処分						
	(再資源化)						
	再資源化処分費	木材類	1.24	t			
	再資源化処分費	蛍光灯類	12	kg			
	(産業廃棄物)						
	産業廃棄物処分費	廃プラスチック類	0.04	t			
	産業廃棄物処分費	硝子・陶磁器類	0.08	t			
	産業廃棄物処分費	混合廃棄物類	0.83	t			
	産業廃棄物処分費	ボード類 (みなしアスベスト含有)	2.28	t			
	資源循環促進税		1	式			
	(有価物)						
	有価物処分	鉄筋・金属類	▲ 0.06	t			
	有価物処分	アルミ類	▲ 51.6	kg			

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	有価物処分	銅線類	▲ 1	式			
	B4 計						

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
C	現場管理費						
	現場管理費		1	式			
	C 計						

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
D	一般管理費等						
	一般管理費等		1	式			
	D 計						

愛媛県立宇和島南中等教育学校第1教棟第3教棟内部改修

備考

縮尺
no scale

日付
令和6年9月 日

工事名

愛媛県立宇和島南中等教育学校第1教棟第3教棟内部改修

図名

表紙

図番

A—0

[illegible]

[illegible]

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2014

1. 鎖状高分子の構造

- 別巻一

※ 上記については、積算上の条件提示であり、処理施設を指定するものではない。
なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。
ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

4. (再生資材の利用、建設発生土の利用)
- 1 発注者は、別表一2の資材の利用に際し、再生資材を使用すること。なお、再生資源の搬入にあつては、別表一3を参照すること。
- 2 再生資材の品質に関しては、使用に際し、補填再生底質Ⅱ（公営）日本道路協会会刊）やコンクリート産物の再利用率に関する用途別認定品質基準（案）等を遵守し、適切な品質を確保するための再生利用施設において、品質の管理を行わなければならない。

なお、通
財省へ



100

5 (特定建設資材の分別解体及び再資源化)
受注者は、本工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条に基づき対象工事（以下「対象建設工事」という。）の場合、同条に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の

- 于四他

(建築用サイケル法に係る特定建築資材以外の資材の取扱い)


- | 工 種 | 資 料 名 | 測定方法 | 備 考 |
|-------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|
| 土工系 | 発生土 | 目視・土工等で再利用 | 土木工事における建設廃棄物利用の場面の運用及び管理規程（仮設土・大土） |
| 地盤工事 | 地盤判定 | 高気化地盤計 | 同上 |
| 鉄筋工事 | 鉄筋 | 高気化回収検査等 | |
| 鉄骨工事 | 鉄骨 | 高気化回収検査等 | |
| A/C/パベル | A/C/パベル | 広域圧定式計 | |
| 押出成形セメント板工事 | 押出成形セメント板 | 広域圧定式計 | |
| 屋根及び土工系 | 強化ビニル管 | 広域圧定式計
強化ビニル管・継ぎ手協会 | |
| 内装工事 | ロックウール | 広域圧定式計 | |
| | グラスウール | 広域圧定式計 | |
| | 石膏ボード | 広域圧定式計 | |
| 金属・建築工事 | アルミ材 | 高気化回収検査等 | |
| | 銅材 | 高気化回収検査等 | |
| | 電線 | 高気化回収検査等 | |
| 電気設備工事 | 配管材料 | 高気化回収検査等 | |
| | 配管・種類 | 高気化回収検査等 | |
| | 放電管 | 高気化回収検査等 | |
| | 小型二次電池 | 高気化回収検査等 | |
| 機械処理工事 | 強化ビニル管 | 広域圧定式計 | |
| | 塩ビライニング管 | 強化ビニル管・継ぎ手協会 | |
| | 銅管など金属類 | 高気化回収検査等 | |
| | ダクトなど金属類 | 高気化回収検査等 | |
| | 配管・ダクトなどの材料等 | 高気化回収検査等 | |

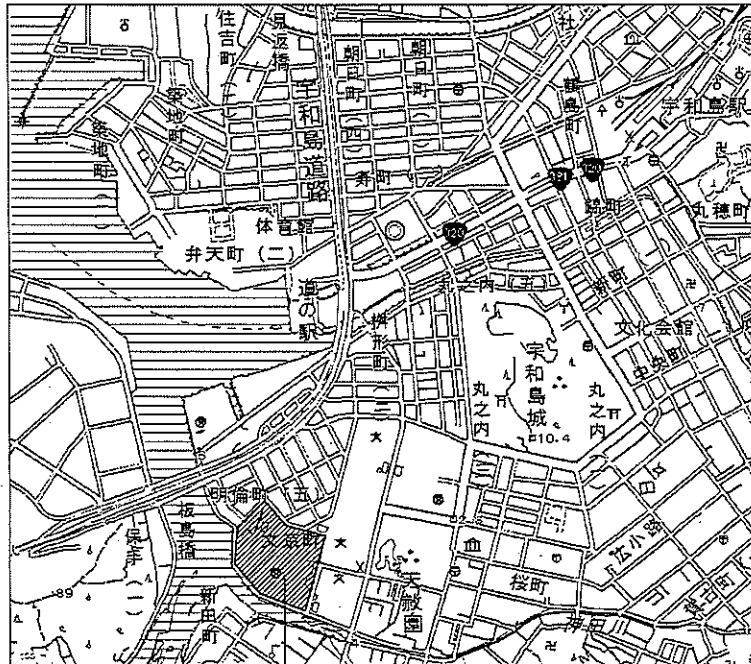


工事場所
宇和島市文京町5番1号
愛媛県立宇和島南中等教育学校

付近見取図 1/10,000


標準仕様			共通事項	
※図面及び特記事項に記されていない事項は、「公共建築工事標準仕様書」(最新版)とする。 ※本工事に関する諸官庁への手続きは遅滞なく全てを関係員に実行して行うこと。 ※仕上材(下地共)・塗料・器具・家具等は全てF☆☆☆☆とする。			・参考品番は同等品以上とする。	
改修仕上表				
棟	室名	場所	既存仕上	改修仕上
第一教棟	情報教室1 (LL:視聴覚室)	床	ビニル床シートt=2存置	床:タイルカーベツト敷きt=6.5新設 下地:敷敷OAフロアH=100タイプ新設(既存ビニル床シートの上) 床見切り:SUS製板43×102・L=1,000・L=1,925新設
		床	フローリングブロックt=12存置	床:タイルカーベツト敷きt=6.5新設 下地:敷敷OAフロアH=100タイプ新設(既存フローリングブロックの上) 床見切り:SUS製板43×102・L=1,680新設
		天井	ロックウール吸音板t=9存置	天井点検口600角新設(2箇所)
		器具	AD-2:アルミ製ランマ引違い窓付引違い戸W1,825×H2,795撤去(1箇所)	PT-23:スチール製学校用間仕切W1,825×H2,795新設(1箇所)
		表示	室名札:【平付】アクリルプレートW250×H80撤去(1箇所)	室名札:【平付】アクリルプレートW250×H60×D12新設(1箇所)
第二教棟	廊下	床	床:複合フローリング存置	床:タイルカーベツト敷きt=6.5新設 下地:敷敷OAフロアH=100タイプ新設 (既存フローリングブロック・複合フローリングの上)
		壁	石膏ボードt=12.5+9.5撤去AEP塗装仕上・木下地組W100撤去 化粧石膏ボードt=9.5撤去 天井断熱下地撤去	【東面】 ホーローホワイトボードW8,900×H1,875・t=5.2新設 スクリーン兼用タイプ・アルミ枠共・下地:構造用合板t=12 転ばし土台・扉つなぎ:枠一等60×60 柱:枠一等60×60・間柱:枠一等30×60 【西面】 ホーローホワイトボードW7,000×H1,875・t=5.2新設 スクリーン兼用タイプ・アルミ枠共・下地:構造用合板t=12 転ばし土台・扉つなぎ:枠一等60×60 柱:枠一等90×90・間柱:枠一等30×90 (壁:提示板用クロス・壁紙:壁紙存置の上) 【既存間仕切り壁撤去部分】 柱型:型:EP塗料塗り新設・下地:モルタル薄塗り補修 【既存掃除用具入れ撤去部分】 柱型:EP塗料塗り新設・下地:モルタル薄塗り補修
		天井	雑巾紐撤去	
		床	床:フローリングブロック存置 北面:石膏ボードt=12.5+9.5AEP塗装仕上撤去 木下地組W100撤去 東面:提示板用クロス張り・下地:ラワン合板t=5.5撤去 下地:石膏ボードt=12.5+9.5二重張り撤去 木脚柱:18×45撤去・柱:杉105×105撤去	
		壁	東面:板張りt=12・木脚柱:18×45撤去 東面:見切り縦板40×40・25×30撤去 巾木:東面:松20×100一部撤去	
		天井	天井:化粧石膏ボードt=9.5一部撤去	
		廻縁	廻縁:壁紙剥離一部撤去	
		家具	行事予定黒板:スチール製W1,390×H1,250撤去 ホワイトボード:スチール製W3,650×H1,250撤去 黒板:スチール製W3,300×H1,050撤去 木製ロッカー:W5,135×D485×H950撤去 ゴミ入れ:W450×D485×H1,500撤去 掃除用具入れ:W450×D515×H1,900撤去	
		備品	カーテンボックスW1,750×H145×H145・t=25撤去(2箇所) カー1:カーテンW1,700×H2,000撤去(2箇所) カー2:カーテンW3,600×H2,500撤去(1箇所) カー3:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所)	
		建具	PT-22:木製パーテーションW8,650×H2,735撤去(1箇所)	
	表示	室名札:【突出】木製W200×H200撤去(1箇所)		
	普通教室4	床	床:フローリングブロック存置 敷板:W7,165×900×H150撤去	化粧石膏ボードt=9.5一部新設 下地:天井断熱下地一部新設
		壁	西面:石膏ボードt=12.5+9.5二重張りAEP塗装仕上撤去	カーテンボックス150×100新設 外寸法W1,850×H125枠換材・木材保護塗料塗り カーテンボックス150×100新設 外寸法W1,850×200×H125枠換材・木材保護塗料塗り
		巾木	西面:木製巾木H=100撤去	
		天井	化粧石膏ボードt=9.5存置	
		家具	黒板:スチール製W3,650×H1,250撤去 ホワイトボード:スチール製W3,650×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,600×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,200×H1,100撤去 掃除用具入れ:W450×D515×H1,900撤去	廻縁:壁紙剥離一部新設 カー1:カーテンW1,800×H2,500・レース新設(2箇所) カー2:カーテンW1,800×H2,500・レース新設(2箇所) カー3:カーテンW3,600×H2,500新設(1箇所) カー4:カーテンW3,300×H2,500新設(1箇所)
		備品	カー1:カーテンW1,700×H2,000撤去(2箇所) カー2:カーテンW3,600×H2,500撤去(1箇所) カー3:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所) カー4:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所)	カー5:カーテンW3,600×H2,500・レース新設(2箇所) 【カーテン仕様:遮光1種・防炎(サンゲツ:モスカー 同等品以上)】
		建具	PT-23:木製パーテーションW1,720×H2,545撤去(1箇所)	PT-24:スチール製学校用間仕切W1,820×H3,065新設(1箇所)
		表示	室名札:【突出】木製W200×H200撤去(1箇所)	表示 室名札:【平付】木製W200×H200×D14.5新設(1箇所)
		普通教室5	床	床:フローリングブロック存置 敷板:W7,165×900×H150撤去
壁			西面:石膏ボードt=12.5+9.5二重張りAEP塗装仕上撤去	
巾木	西面:木製巾木H=100撤去			
天井	化粧石膏ボードt=9.5存置			
家具	黒板:スチール製W3,650×H1,250撤去 ホワイトボード:スチール製W3,650×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,600×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,200×H1,100撤去 掃除用具入れ:W450×D515×H1,900撤去			
備品	カー1:カーテンW1,700×H2,000撤去(2箇所) カー2:カーテンW3,600×H2,500撤去(1箇所) カー3:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所) カー4:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所)			
建具	PT-23:木製パーテーションW1,720×H2,545撤去(1箇所)			
表示	室名札:【突出】木製W200×H200撤去(1箇所)			
普通教室6	床		床:フローリングブロック存置 敷板:W7,165×900×H150撤去	
	壁		西面:石膏ボードt=12.5+9.5二重張りAEP塗装仕上撤去	
	巾木	西面:木製巾木H=100撤去		
	天井	化粧石膏ボードt=9.5存置		
	家具	黒板:スチール製W3,650×H1,250撤去 ホワイトボード:スチール製W3,650×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,600×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,200×H1,100撤去 掃除用具入れ:W450×D515×H1,900撤去		
	備品	カー1:カーテンW1,700×H2,000撤去(2箇所) カー2:カーテンW3,600×H2,500撤去(1箇所) カー3:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所) カー4:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所)		
	建具	PT-23:木製パーテーションW1,720×H2,545撤去(1箇所)		
	表示	室名札:【突出】木製W200×H200撤去(1箇所)		
	普通教室7	床	床:フローリングブロック存置 敷板:W7,165×900×H150撤去	
		壁	西面:石膏ボードt=12.5+9.5二重張りAEP塗装仕上撤去	
巾木		西面:木製巾木H=100撤去		
天井		化粧石膏ボードt=9.5存置		
家具		黒板:スチール製W3,650×H1,250撤去 ホワイトボード:スチール製W3,650×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,600×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,200×H1,100撤去 掃除用具入れ:W450×D515×H1,900撤去		
備品		カー1:カーテンW1,700×H2,000撤去(2箇所) カー2:カーテンW3,600×H2,500撤去(1箇所) カー3:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所) カー4:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所)		
建具		PT-23:木製パーテーションW1,720×H2,545撤去(1箇所)		
表示		室名札:【突出】木製W200×H200撤去(1箇所)		
普通教室8		床	床:フローリングブロック存置 敷板:W7,165×900×H150撤去	
		壁	西面:石膏ボードt=12.5+9.5二重張りAEP塗装仕上撤去	
	巾木	西面:木製巾木H=100撤去		
	天井	化粧石膏ボードt=9.5存置		
	家具	黒板:スチール製W3,650×H1,250撤去 ホワイトボード:スチール製W3,650×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,600×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,200×H1,100撤去 掃除用具入れ:W450×D515×H1,900撤去		
	備品	カー1:カーテンW1,700×H2,000撤去(2箇所) カー2:カーテンW3,600×H2,500撤去(1箇所) カー3:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所) カー4:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所)		
	建具	PT-23:木製パーテーションW1,720×H2,545撤去(1箇所)		
	表示	室名札:【突出】木製W200×H200撤去(1箇所)		
	普通教室9	床	床:フローリングブロック存置 敷板:W7,165×900×H150撤去	
		壁	西面:石膏ボードt=12.5+9.5二重張りAEP塗装仕上撤去	
巾木		西面:木製巾木H=100撤去		
天井		化粧石膏ボードt=9.5存置		
家具		黒板:スチール製W3,650×H1,250撤去 ホワイトボード:スチール製W3,650×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,600×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,200×H1,100撤去 掃除用具入れ:W450×D515×H1,900撤去		
備品		カー1:カーテンW1,700×H2,000撤去(2箇所) カー2:カーテンW3,600×H2,500撤去(1箇所) カー3:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所) カー4:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所)		
建具		PT-23:木製パーテーションW1,720×H2,545撤去(1箇所)		
表示		室名札:【突出】木製W200×H200撤去(1箇所)		
普通教室10		床	床:フローリングブロック存置 敷板:W7,165×900×H150撤去	
		壁	西面:石膏ボードt=12.5+9.5二重張りAEP塗装仕上撤去	
	巾木	西面:木製巾木H=100撤去		
	天井	化粧石膏ボードt=9.5存置		
	家具	黒板:スチール製W3,650×H1,250撤去 ホワイトボード:スチール製W3,650×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,600×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,200×H1,100撤去 掃除用具入れ:W450×D515×H1,900撤去		
	備品	カー1:カーテンW1,700×H2,000撤去(2箇所) カー2:カーテンW3,600×H2,500撤去(1箇所) カー3:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所) カー4:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所)		
	建具	PT-23:木製パーテーションW1,720×H2,545撤去(1箇所)		
	表示	室名札:【突出】木製W200×H200撤去(1箇所)		
	普通教室11	床	床:フローリングブロック存置 敷板:W7,165×900×H150撤去	
		壁	西面:石膏ボードt=12.5+9.5二重張りAEP塗装仕上撤去	
巾木		西面:木製巾木H=100撤去		
天井		化粧石膏ボードt=9.5存置		
家具		黒板:スチール製W3,650×H1,250撤去 ホワイトボード:スチール製W3,650×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,600×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,200×H1,100撤去 掃除用具入れ:W450×D515×H1,900撤去		
備品		カー1:カーテンW1,700×H2,000撤去(2箇所) カー2:カーテンW3,600×H2,500撤去(1箇所) カー3:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所) カー4:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所)		
建具		PT-23:木製パーテーションW1,720×H2,545撤去(1箇所)		
表示		室名札:【突出】木製W200×H200撤去(1箇所)		
普通教室12		床	床:フローリングブロック存置 敷板:W7,165×900×H150撤去	
		壁	西面:石膏ボードt=12.5+9.5二重張りAEP塗装仕上撤去	
	巾木	西面:木製巾木H=100撤去		
	天井	化粧石膏ボードt=9.5存置		
	家具	黒板:スチール製W3,650×H1,250撤去 ホワイトボード:スチール製W3,650×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,600×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,200×H1,100撤去 掃除用具入れ:W450×D515×H1,900撤去		
	備品	カー1:カーテンW1,700×H2,000撤去(2箇所) カー2:カーテンW3,600×H2,500撤去(1箇所) カー3:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所) カー4:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所)		
	建具	PT-23:木製パーテーションW1,720×H2,545撤去(1箇所)		
	表示	室名札:【突出】木製W200×H200撤去(1箇所)		
	普通教室13	床	床:フローリングブロック存置 敷板:W7,165×900×H150撤去	
		壁	西面:石膏ボードt=12.5+9.5二重張りAEP塗装仕上撤去	
巾木		西面:木製巾木H=100撤去		
天井		化粧石膏ボードt=9.5存置		
家具		黒板:スチール製W3,650×H1,250撤去 ホワイトボード:スチール製W3,650×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,600×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,200×H1,100撤去 掃除用具入れ:W450×D515×H1,900撤去		
備品		カー1:カーテンW1,700×H2,000撤去(2箇所) カー2:カーテンW3,600×H2,500撤去(1箇所) カー3:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所) カー4:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所)		
建具		PT-23:木製パーテーションW1,720×H2,545撤去(1箇所)		
表示		室名札:【突出】木製W200×H200撤去(1箇所)		
普通教室14		床	床:フローリングブロック存置 敷板:W7,165×900×H150撤去	
		壁	西面:石膏ボードt=12.5+9.5二重張りAEP塗装仕上撤去	
	巾木	西面:木製巾木H=100撤去		
	天井	化粧石膏ボードt=9.5存置		
	家具	黒板:スチール製W3,650×H1,250撤去 ホワイトボード:スチール製W3,650×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,600×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,200×H1,100撤去 掃除用具入れ:W450×D515×H1,900撤去		
	備品	カー1:カーテンW1,700×H2,000撤去(2箇所) カー2:カーテンW3,600×H2,500撤去(1箇所) カー3:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所) カー4:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所)		
	建具	PT-23:木製パーテーションW1,720×H2,545撤去(1箇所)		
	表示	室名札:【突出】木製W200×H200撤去(1箇所)		
	普通教室15	床	床:フローリングブロック存置 敷板:W7,165×900×H150撤去	
		壁	西面:石膏ボードt=12.5+9.5二重張りAEP塗装仕上撤去	
巾木		西面:木製巾木H=100撤去		
天井		化粧石膏ボードt=9.5存置		
家具		黒板:スチール製W3,650×H1,250撤去 ホワイトボード:スチール製W3,650×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,600×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,200×H1,100撤去 掃除用具入れ:W450×D515×H1,900撤去		
備品		カー1:カーテンW1,700×H2,000撤去(2箇所) カー2:カーテンW3,600×H2,500撤去(1箇所) カー3:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所) カー4:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所)		
建具		PT-23:木製パーテーションW1,720×H2,545撤去(1箇所)		
表示		室名札:【突出】木製W200×H200撤去(1箇所)		
普通教室16		床	床:フローリングブロック存置 敷板:W7,165×900×H150撤去	
		壁	西面:石膏ボードt=12.5+9.5二重張りAEP塗装仕上撤去	
	巾木	西面:木製巾木H=100撤去		
	天井	化粧石膏ボードt=9.5存置		
	家具	黒板:スチール製W3,650×H1,250撤去 ホワイトボード:スチール製W3,650×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,600×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,200×H1,100撤去 掃除用具入れ:W450×D515×H1,900撤去		
	備品	カー1:カーテンW1,700×H2,000撤去(2箇所) カー2:カーテンW3,600×H2,500撤去(1箇所) カー3:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所) カー4:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所)		
	建具	PT-23:木製パーテーションW1,720×H2,545撤去(1箇所)		
	表示	室名札:【突出】木製W200×H200撤去(1箇所)		
	普通教室17	床	床:フローリングブロック存置 敷板:W7,165×900×H150撤去	
		壁	西面:石膏ボードt=12.5+9.5二重張りAEP塗装仕上撤去	
巾木		西面:木製巾木H=100撤去		
天井		化粧石膏ボードt=9.5存置		
家具		黒板:スチール製W3,650×H1,250撤去 ホワイトボード:スチール製W3,650×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,600×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,200×H1,100撤去 掃除用具入れ:W450×D515×H1,900撤去		
備品		カー1:カーテンW1,700×H2,000撤去(2箇所) カー2:カーテンW3,600×H2,500撤去(1箇所) カー3:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所) カー4:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所)		
建具		PT-23:木製パーテーションW1,720×H2,545撤去(1箇所)		
表示		室名札:【突出】木製W200×H200撤去(1箇所)		
普通教室18		床	床:フローリングブロック存置 敷板:W7,165×900×H150撤去	
		壁	西面:石膏ボードt=12.5+9.5二重張りAEP塗装仕上撤去	
	巾木	西面:木製巾木H=100撤去		
	天井	化粧石膏ボードt=9.5存置		
	家具	黒板:スチール製W3,650×H1,250撤去 ホワイトボード:スチール製W3,650×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,600×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,200×H1,100撤去 掃除用具入れ:W450×D515×H1,900撤去		
	備品	カー1:カーテンW1,700×H2,000撤去(2箇所) カー2:カーテンW3,600×H2,500撤去(1箇所) カー3:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所) カー4:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所)		
	建具	PT-23:木製パーテーションW1,720×H2,545撤去(1箇所)		
	表示	室名札:【突出】木製W200×H200撤去(1箇所)		
	普通教室19	床	床:フローリングブロック存置 敷板:W7,165×900×H150撤去	
		壁	西面:石膏ボードt=12.5+9.5二重張りAEP塗装仕上撤去	
巾木		西面:木製巾木H=100撤去		
天井		化粧石膏ボードt=9.5存置		
家具		黒板:スチール製W3,650×H1,250撤去 ホワイトボード:スチール製W3,650×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,600×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,200×H1,100撤去 掃除用具入れ:W450×D515×H1,900撤去		
備品		カー1:カーテンW1,700×H2,000撤去(2箇所) カー2:カーテンW3,600×H2,500撤去(1箇所) カー3:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所) カー4:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所)		
建具		PT-23:木製パーテーションW1,720×H2,545撤去(1箇所)		
表示		室名札:【突出】木製W200×H200撤去(1箇所)		
普通教室20		床	床:フローリングブロック存置 敷板:W7,165×900×H150撤去	
		壁	西面:石膏ボードt=12.5+9.5二重張りAEP塗装仕上撤去	
	巾木	西面:木製巾木H=100撤去		
	天井	化粧石膏ボードt=9.5存置		
	家具	黒板:スチール製W3,650×H1,250撤去 ホワイトボード:スチール製W3,650×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,600×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,200×H1,100撤去 掃除用具入れ:W450×D515×H1,900撤去		
	備品	カー1:カーテンW1,700×H2,000撤去(2箇所) カー2:カーテンW3,600×H2,500撤去(1箇所) カー3:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所) カー4:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所)		
	建具	PT-23:木製パーテーションW1,720×H2,545撤去(1箇所)		
	表示	室名札:【突出】木製W200×H200撤去(1箇所)		
	普通教室21	床	床:フローリングブロック存置 敷板:W7,165×900×H150撤去	
		壁	西面:石膏ボードt=12.5+9.5二重張りAEP塗装仕上撤去	
巾木		西面:木製巾木H=100撤去		
天井		化粧石膏ボードt=9.5存置		
家具		黒板:スチール製W3,650×H1,250撤去 ホワイトボード:スチール製W3,650×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,600×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,200×H1,100撤去 掃除用具入れ:W450×D515×H1,900撤去		
備品		カー1:カーテンW1,700×H2,000撤去(2箇所) カー2:カーテンW3,600×H2,500撤去(1箇所) カー3:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所) カー4:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所)		
建具		PT-23:木製パーテーションW1,720×H2,545撤去(1箇所)		
表示		室名札:【突出】木製W200×H200撤去(1箇所)		
普通教室22		床	床:フローリングブロック存置 敷板:W7,165×900×H150撤去	
		壁	西面:石膏ボードt=12.5+9.5二重張りAEP塗装仕上撤去	
	巾木	西面:木製巾木H=100撤去		
	天井	化粧石膏ボードt=9.5存置		
	家具	黒板:スチール製W3,650×H1,250撤去 ホワイトボード:スチール製W3,650×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,600×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,200×H1,100撤去 掃除用具入れ:W450×D515×H1,900撤去		
	備品	カー1:カーテンW1,700×H2,000撤去(2箇所) カー2:カーテンW3,600×H2,500撤去(1箇所) カー3:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所) カー4:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所)		
	建具	PT-23:木製パーテーションW1,720×H2,545撤去(1箇所)		
	表示	室名札:【突出】木製W200×H200撤去(1箇所)		
	普通教室23	床	床:フローリングブロック存置 敷板:W7,165×900×H150撤去	
		壁	西面:石膏ボードt=12.5+9.5二重張りAEP塗装仕上撤去	
巾木		西面:木製巾木H=100撤去		
天井		化粧石膏ボードt=9.5存置		
家具		黒板:スチール製W3,650×H1,250撤去 ホワイトボード:スチール製W3,650×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,600×H1,100撤去 提示板:スチール製W2,200×H1,100撤去 掃除用具入れ:W450×D515×H1,900撤去		
備品		カー1:カーテンW1,700×H2,000撤去(2箇所) カー2:カーテンW3,600×H2,500撤去(1箇所) カー3:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所) カー4:カーテンW3,300×H2,500撤去(1箇所)		
建具		PT-23:木製パーテーションW1,720×H2,545撤去(1箇所)		
表示		室名札:【突出】木製W200×H20		

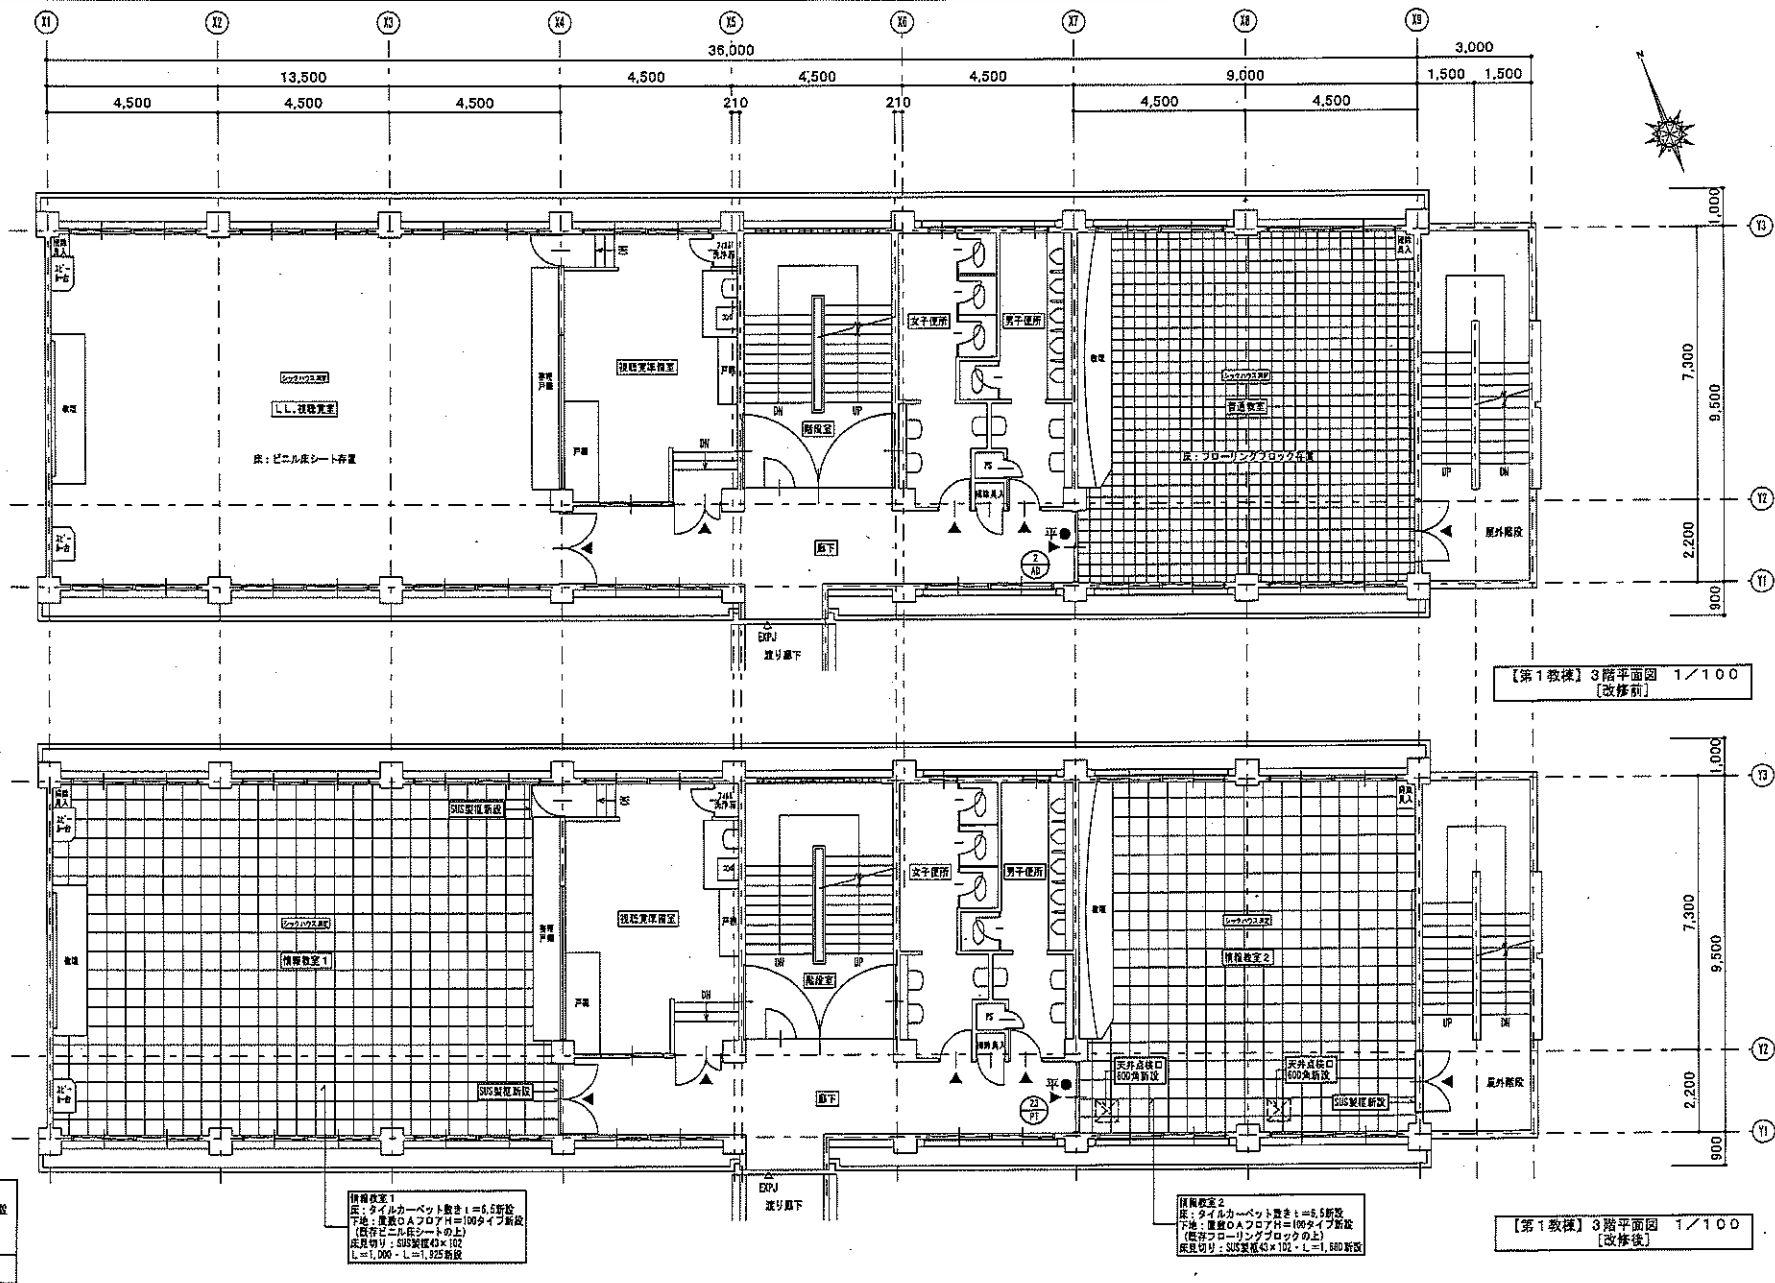

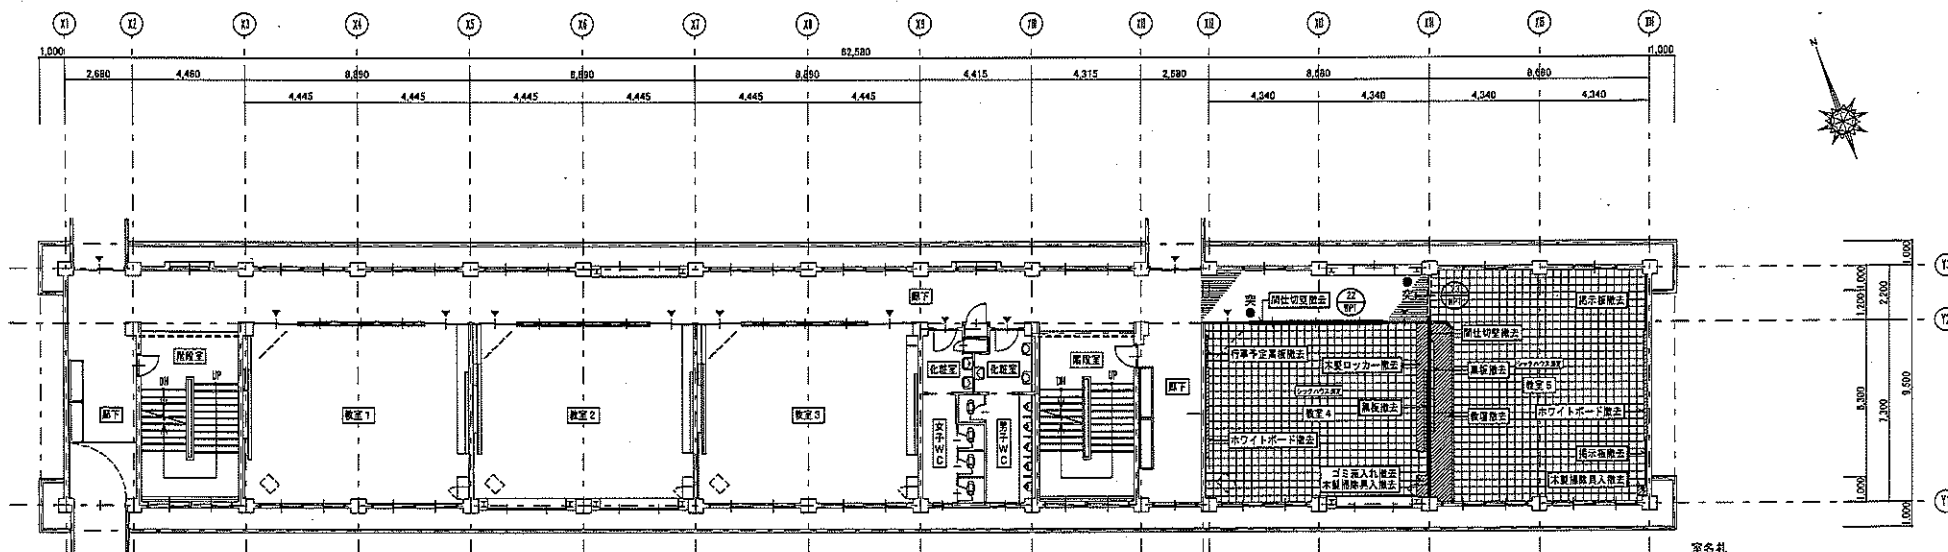

【第3教棟】4階平面図 1/150
【改修前】


室名札	
●	既存本製W200×H200 (突張) 撤去
●	本製W200×H200×D14.5 (平付) 新設
●	ベース: ステンレスタタキ
●	【新製: ウッドサイン製205/4000S 同等品以上】
特記	標準文字とする。

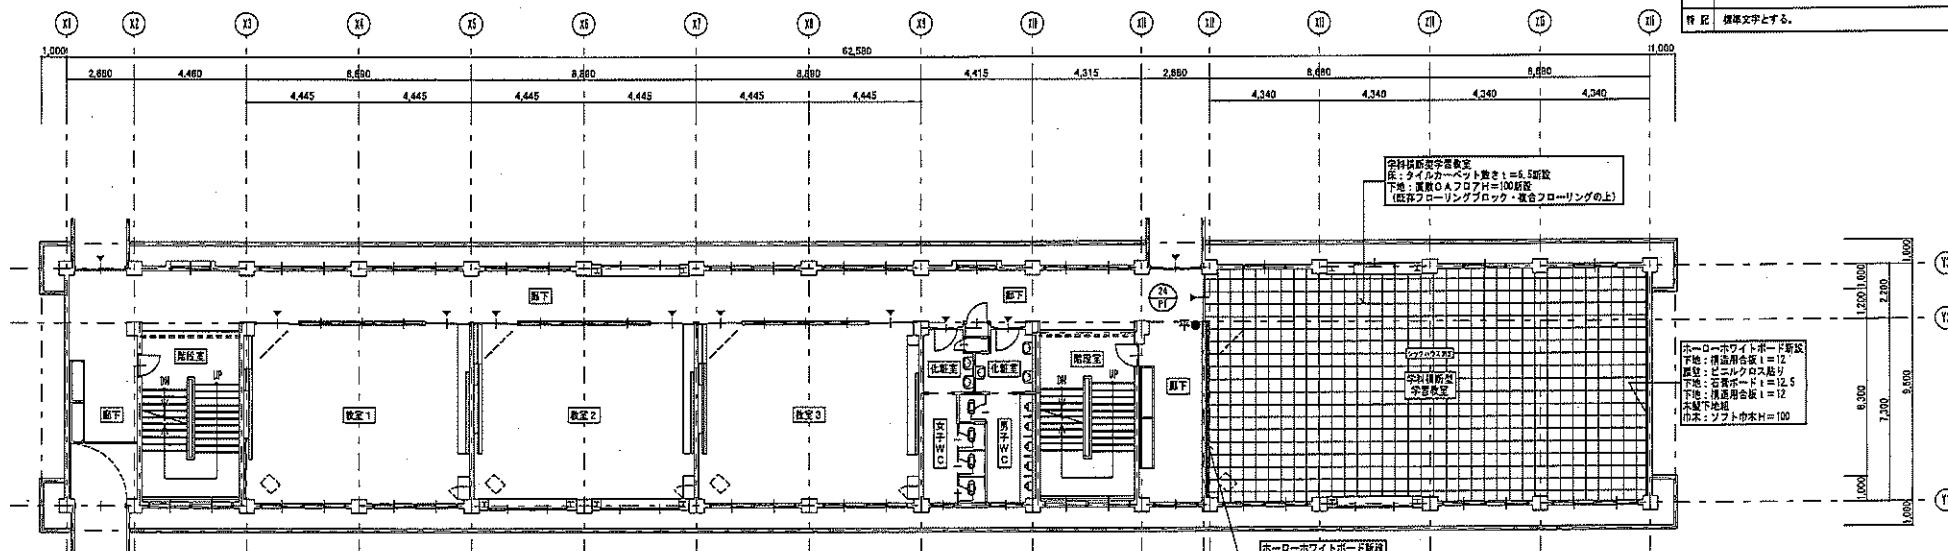


【第3教棟】4階平面図 1/150
【改修後】

ホーローホワイトボード新設
下地: 構造用合板 t=12
厚さ: ビニルクロス貼り
下地: 石膏ボード t=12.5
下地: 構造用合板 t=12
木製下地
巾木: ソフト巾木 H=100

ホーローホワイトボード新設
下地: 構造用合板 t=12
厚さ: ビニルクロス貼り
下地: 石膏ボード t=12.5
下地: 構造用合板 t=12
木製下地
巾木: ソフト巾木 H=100

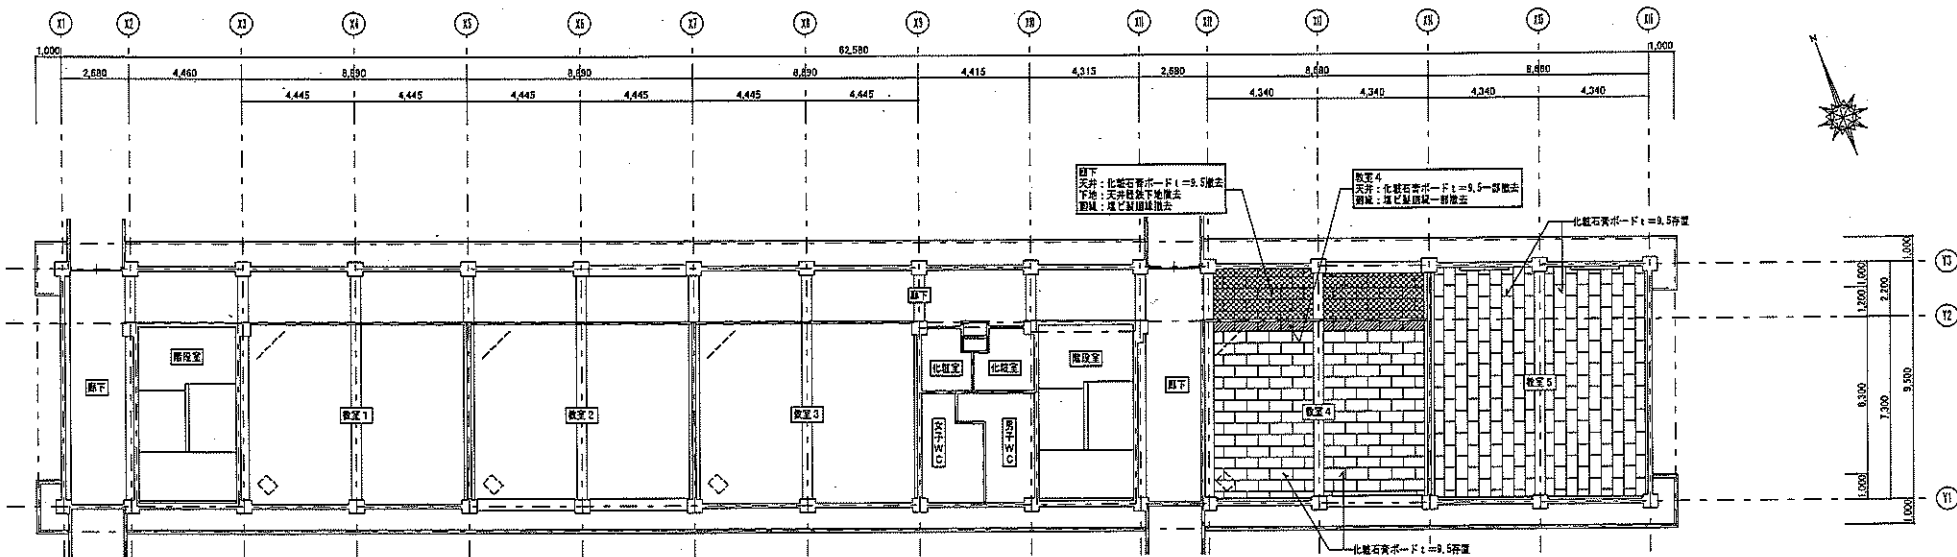


【第3教棟】4階天井伏図 1/150
〔改修前〕

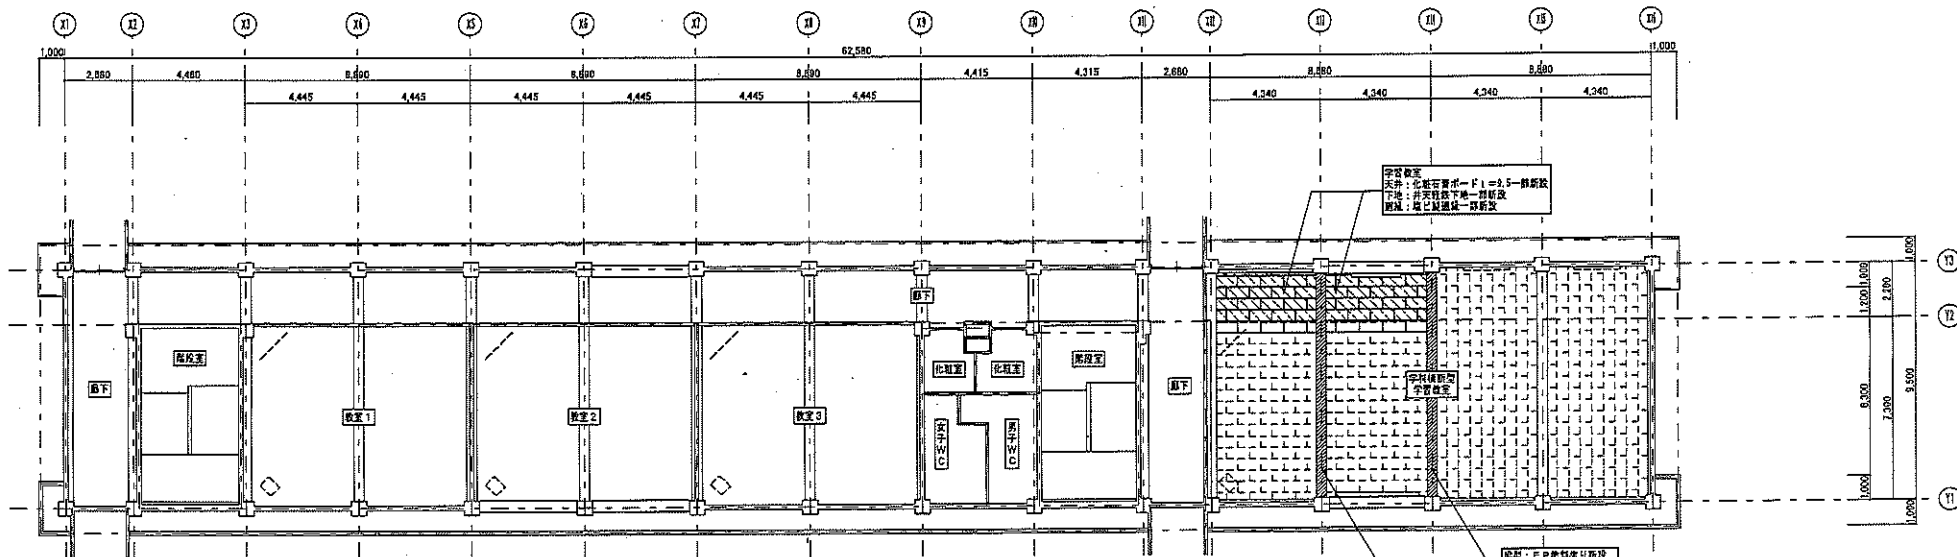

【第3教棟】4階天井伏図 1/150
〔改修後〕

凡例
天井断下地

【第3教棟】4階 教室4・教室5 撤去カーテン位置図 1/100

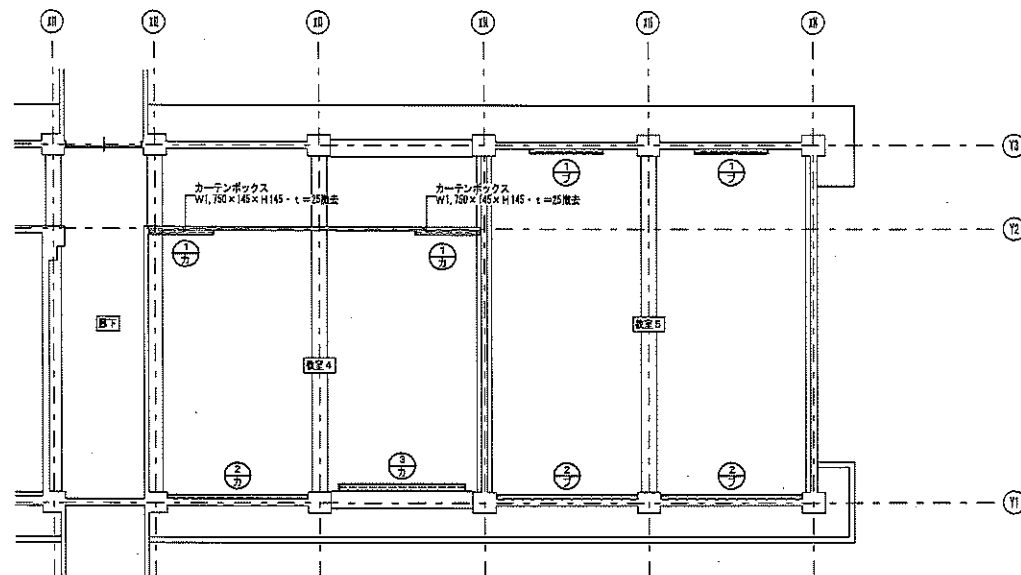


ブラインド撤去リスト

記号	個数	寸法	備考
ブー1	2	W1,600×H2,500	カーテンボックス存置
ブー2	4	W1,650×H2,500	カーテンボックス存置

カーテン撤去リスト

記号	個数	寸法	備考
カー1	2	W1,700×H2,000	カーテンボックス・レール撤去
カー2	1	W3,600×H2,500	カーテンボックス・レール存置
カー3	1	W3,300×H2,500	カーテンボックス・レール存置

【第3教棟】4階 学科横断型学習教室 改修カーテン位置図 1/100

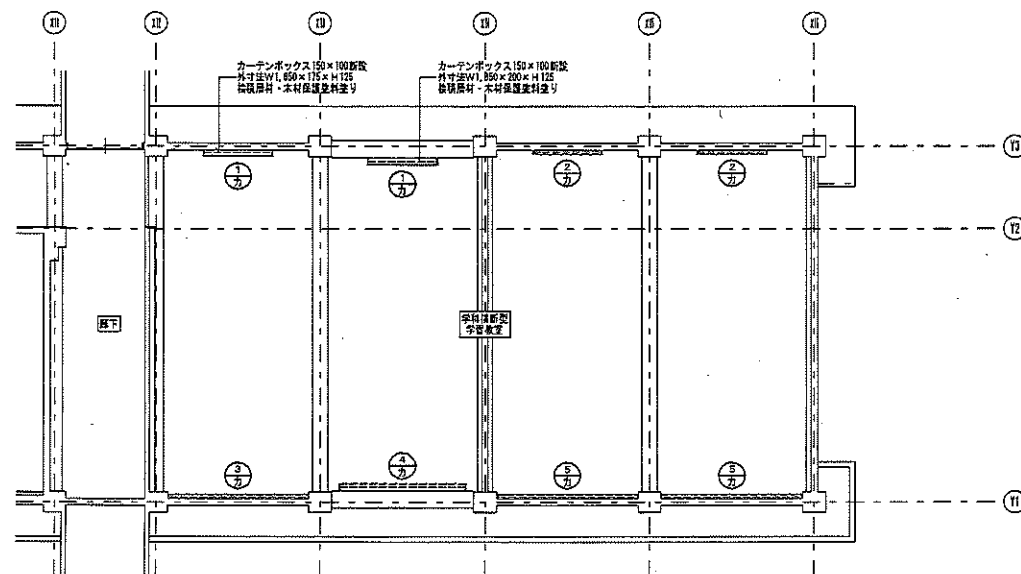

カーテン改修リスト

記号	個数	寸法	カーテンボックス	シングルレール
カー1	2	W1,800×H2,500	新設	新設
カー2	2	W1,800×H2,500	既存	新設
カー3	1	W3,600×H2,500	既存	既存
カー4	1	W3,300×H2,500	既存	既存
カー5	2	W3,600×H2,500	既存	新設

カーテン仕様：遮光1級・防炎（サンゲツ）：モスカール 同等品以上

備考

縮尺
1/100


日付
令和6年9月 日

工事名
愛媛県立宇和島南中等教育学校第1教棟第3教棟内部改修


図名
【第3教棟】4階カーテン位置図【改修前・改修後】

図番
A—13

【撤去】第3教棟 4階 廊下 1/50

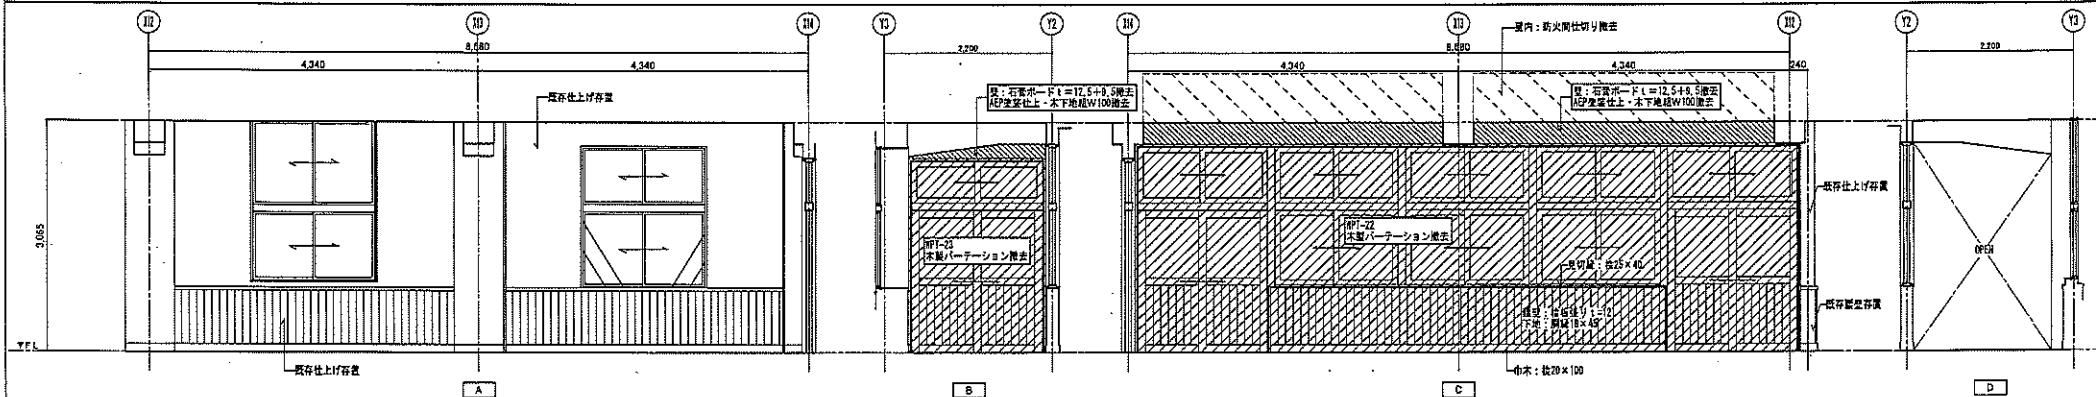



【撤去】第3教棟 4階 教室4 1/50


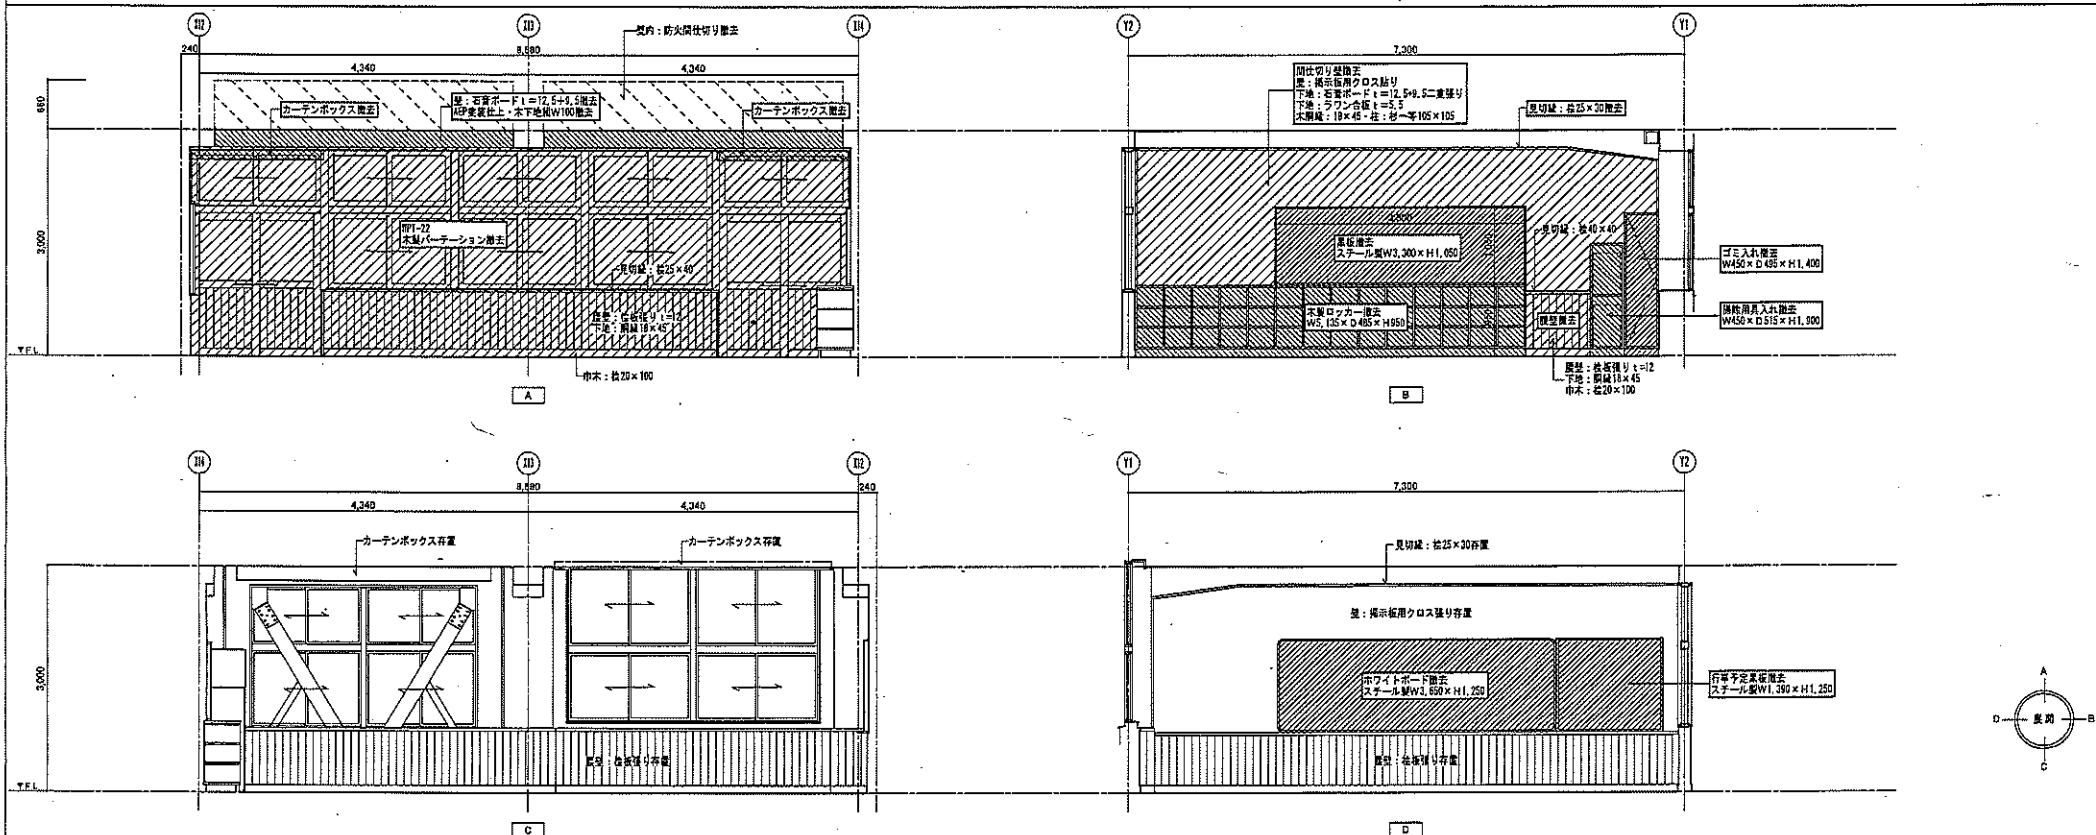



備考

縮尺 1/50
 日付 令和6年9月 日
 工事名 愛媛県立宇和島中等教育学校第1教棟第3教棟内部改修
 図名 【第3教棟】展開図(1)【改修前】

図番 A-14

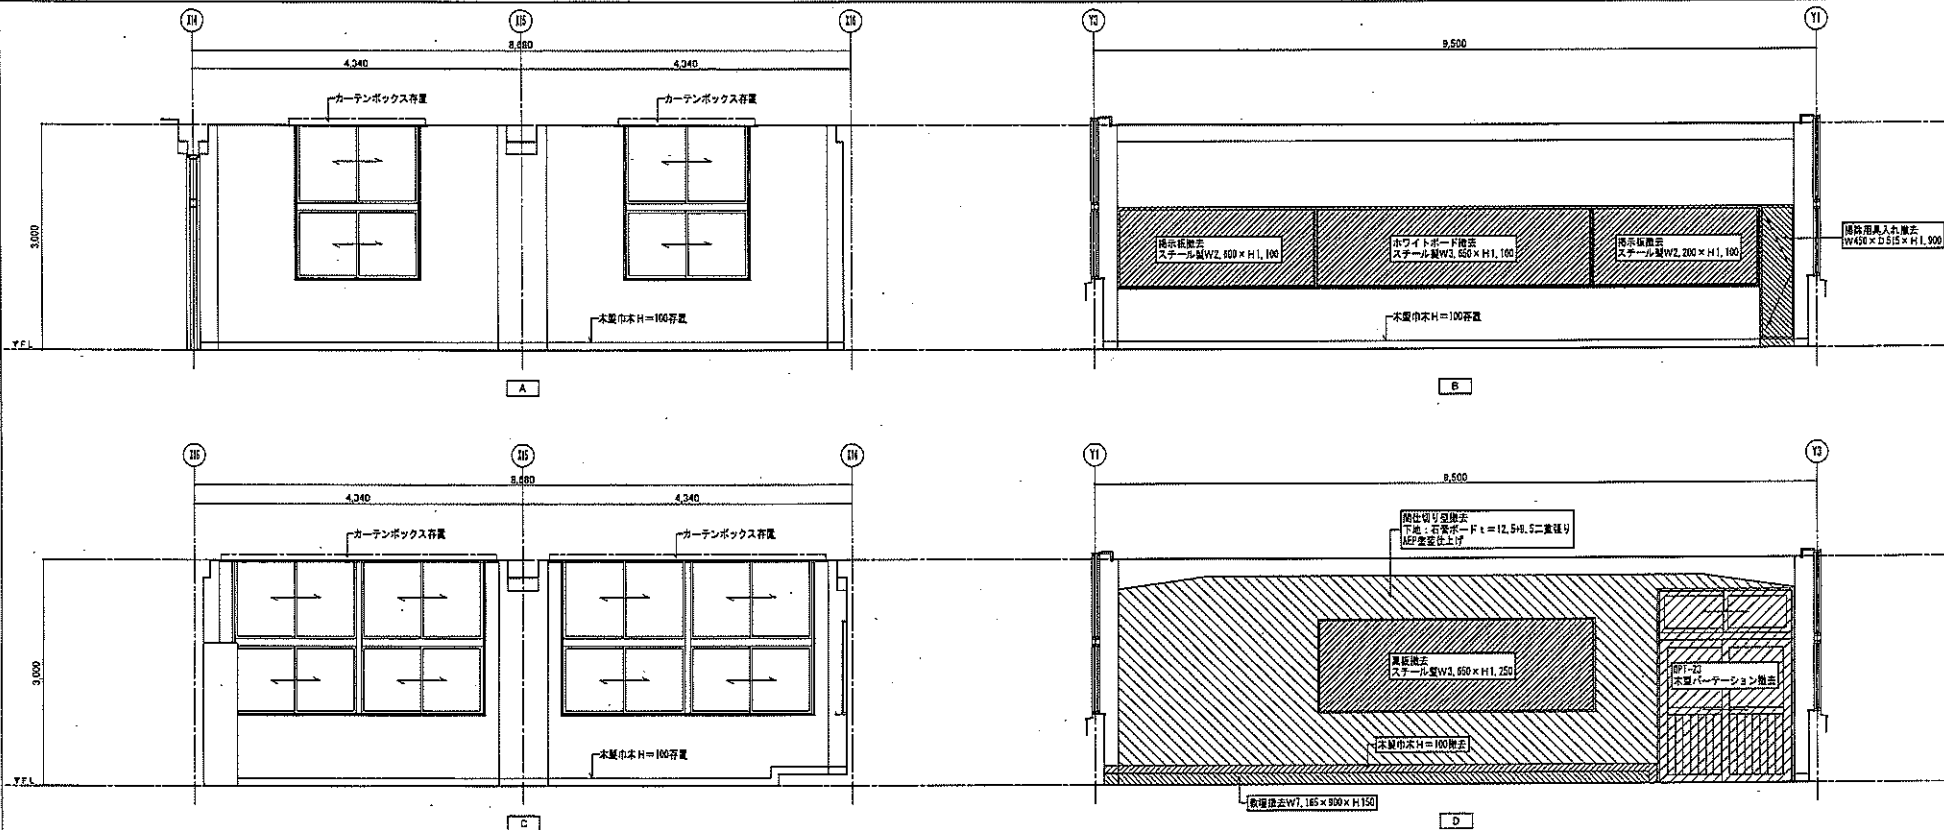


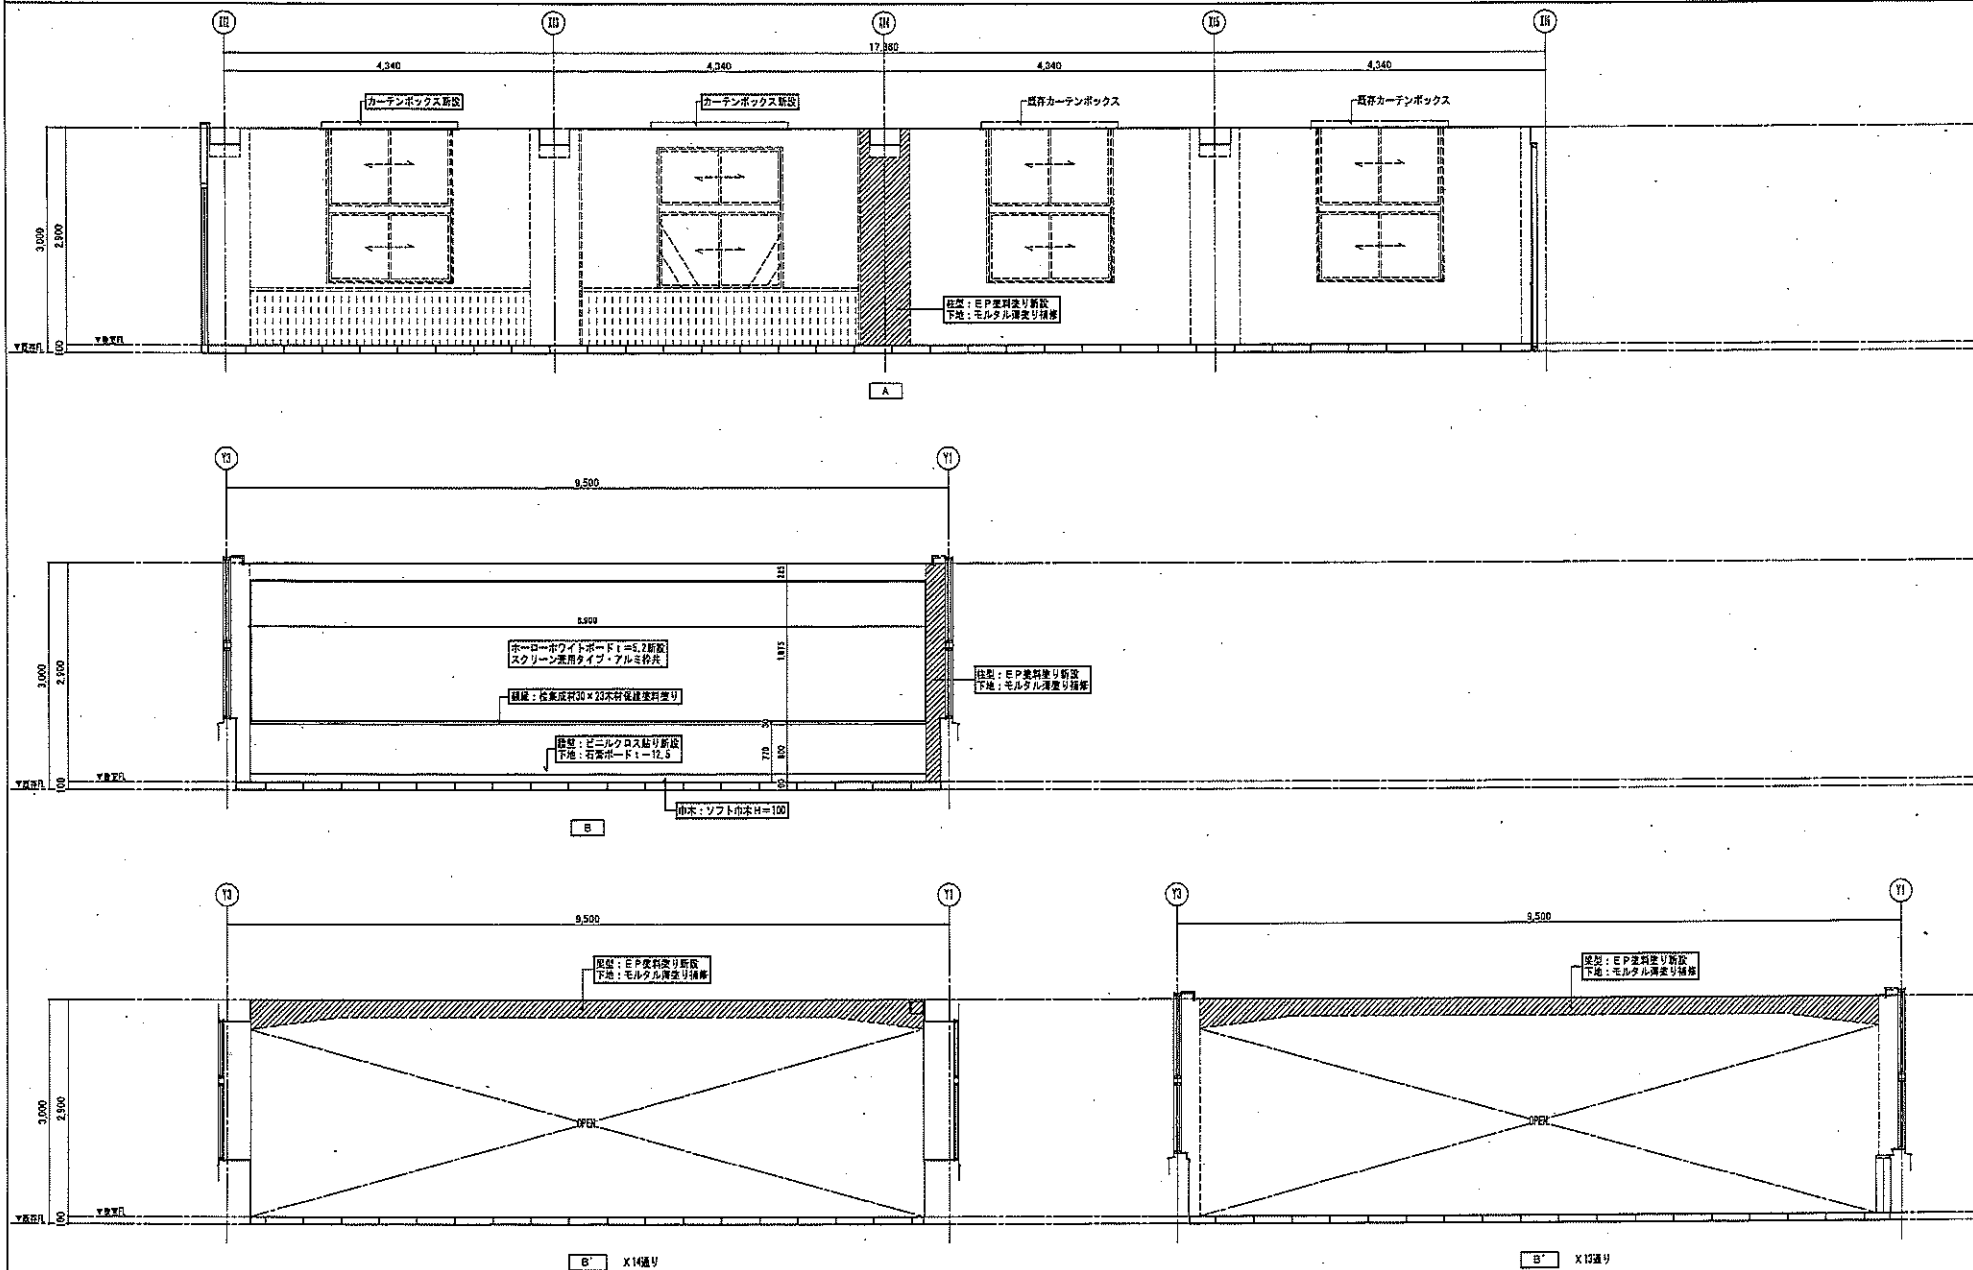

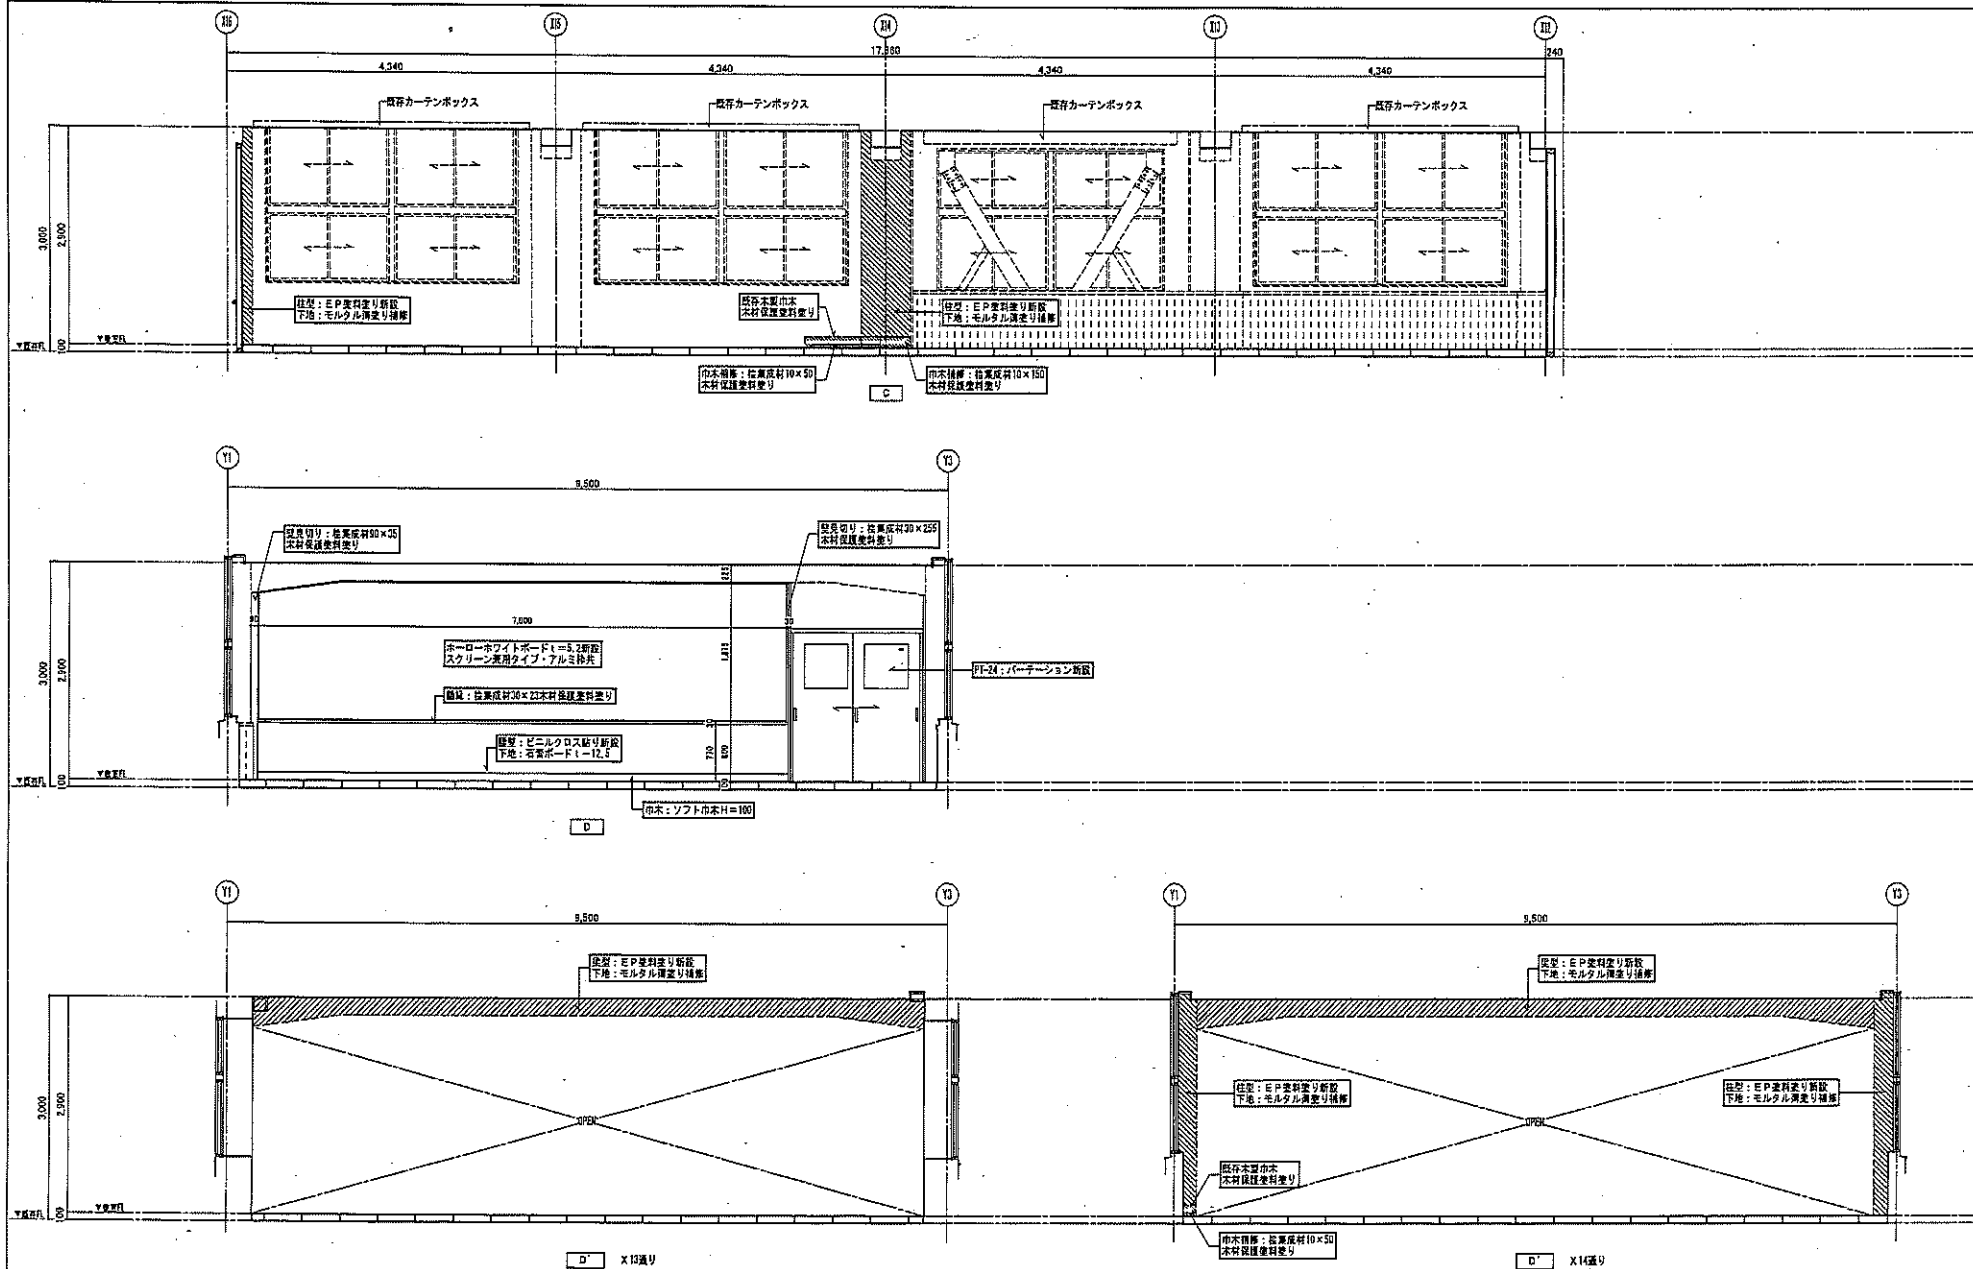

3F 普通教室

建具リスト (改修前)			
記号・型式	アルミ製ラッチ 引違い窓付引違い戸		
数量・見込	1	70	
建具	アルミ製	撤去	
枠	アルミ製	窓	
窓			
水切			
網目	木製	窓	
ガラス	透明 t=3.0・強化 t=4.0		
戸			
支持金物	SUS-1	窓	
網目設置			
網目			
把手類			
備考			

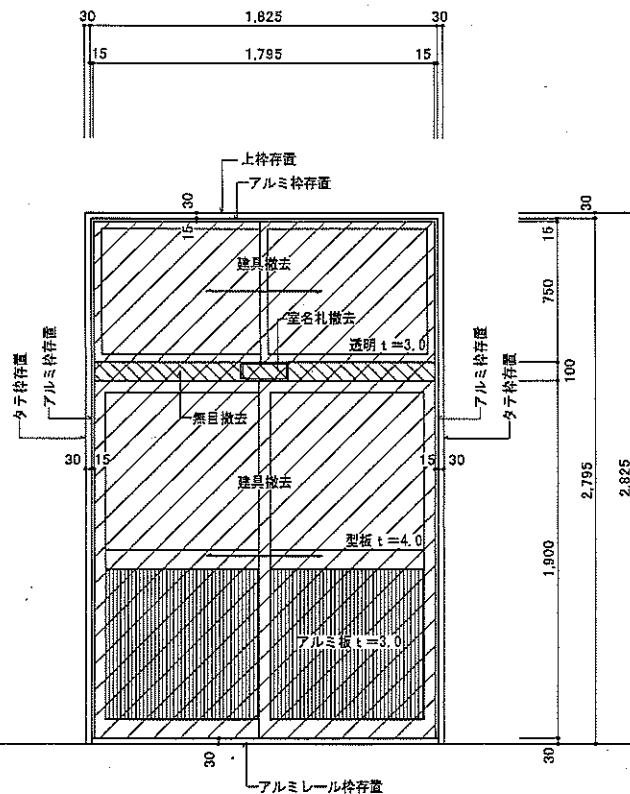


AD-2 展開図 1/20

3F 情報教室2

建具リスト (改修後)			
記号・型式	アルミ製ラッチ 引違い窓付引違い戸		
数量・見込	1	80	
建具	アルミ製	撤去	
枠	アルミ製	窓	
窓			
水切			
網目			
ガラス	透明 t=3.0・強化 t=4.0		
戸			
支持金物	引戸レール	窓	
網目設置	扉		
網目	引戸レール・引戸		
把手類	引手		
備考	カバー工法		

小松ウオール: マイティーL2000P 同等品以上

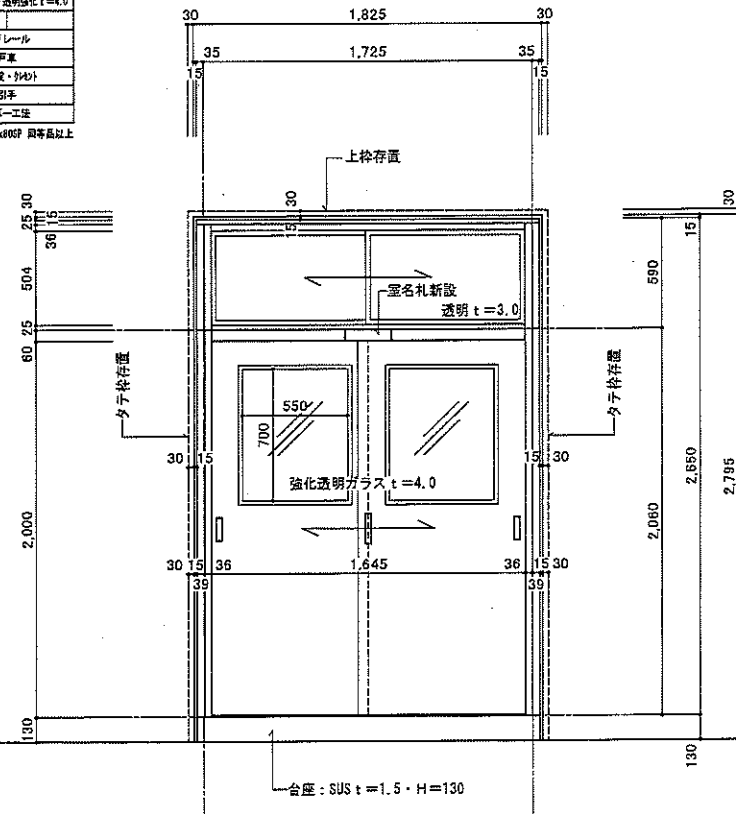

PT-24 展開図 1/20

備考

縮尺 1/20
日付 令和6年0月 日

工事名 愛媛県立宇和島南中等教育学校第1教棟第3教棟内部改修
原 名 【第1教棟】建具リスト [改修前・改修後]


図番 A-18

建具リスト		特記事項	
		1. 特記無き建具はステンレス製品とする	3. 丁番はステンレス製品3枚吊りとする
		2. 材料は全て見本品提出とする	
記号・型式	②P 木製ベニヤ付	位置	4F 教室4
数量・見込	1 100	内容	(改修前)
建具	木製 撤去	数量・見込	1 100
枠	木製 撤去	建具	木製 撤去
ガラス	透明 t=3.0・型板 t=4.0	枠	木製 撤去
網戸		ガラス	透明 t=3.0・型板 t=4.0
支持金物	SUS-φ1100 撤去	網戸	
網戸設置		支持金物	SUS-φ1100 撤去
皮		網戸設置	
把手類		皮	
備考		把手類	

4F 学科横断型学習教室

建具リスト (改修後)	
記号・型式	②P 学科横断型学習教室用開閉付
数量・見込	1 80
建具	学科横断型 既存設置
枠	学科横断型 既存設置
ガラス	透明 t=3.0
網戸	
支持金物	引戸レール
網戸設置	戸重
皮	引戸板
把手類	引手

小机ウォール：マイティ-LinOSP 同等品以上

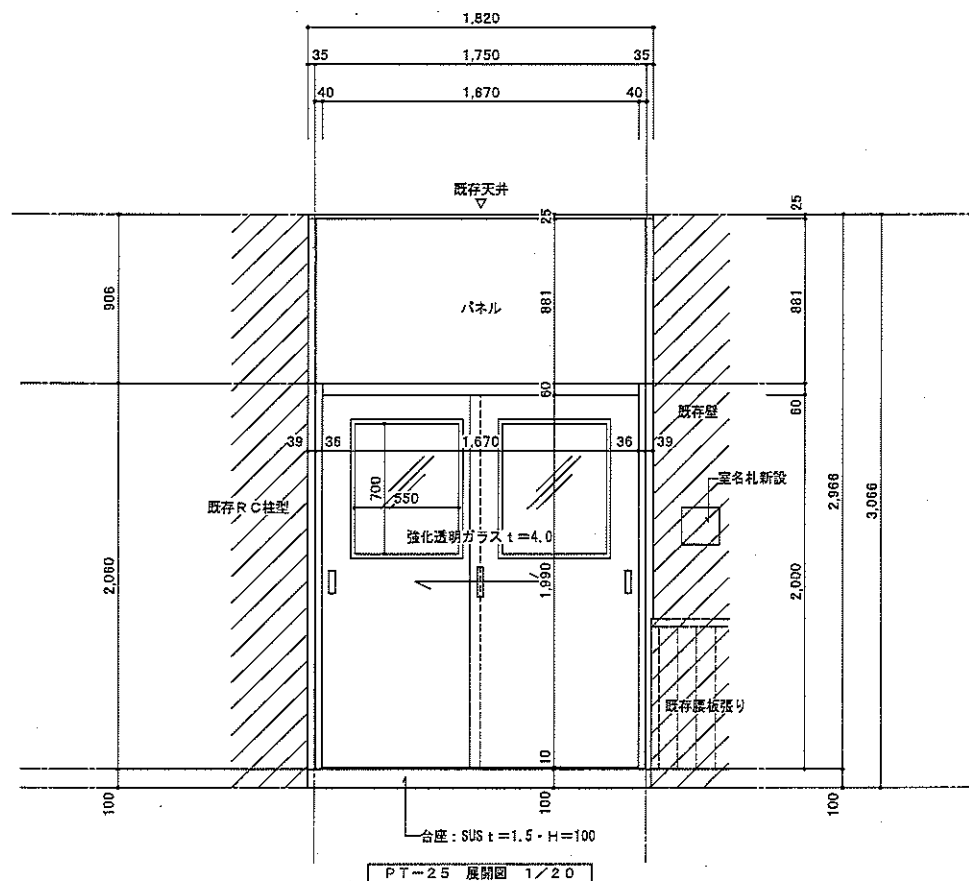

PT-25 展開図 1/20

備考

縮尺
1/20・1/100

工事名

愛媛県立宇和島南中等教育学校第1教棟第3教棟内部改修







日付
令和6年6月 日

図名

【第3教棟】建具リスト [改修前・改修後]

図番




A-19

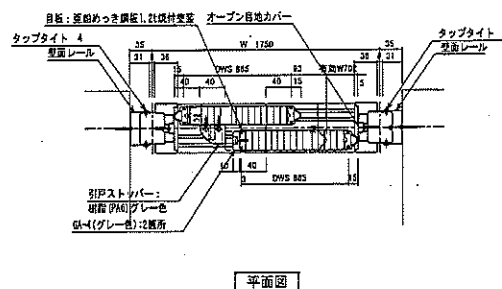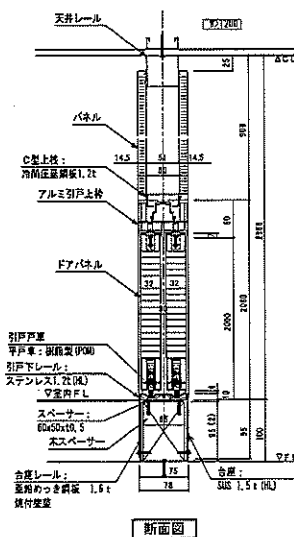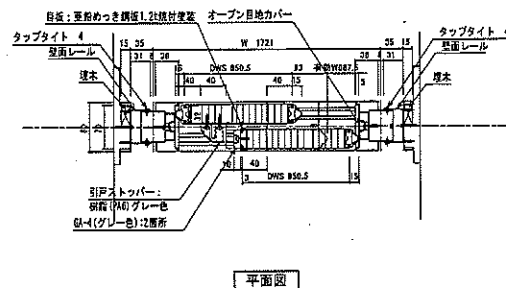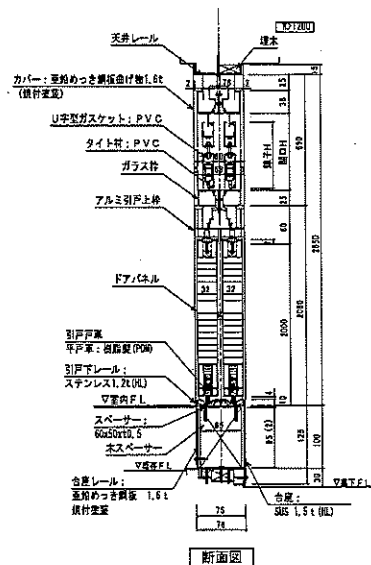


ホワイトボード詳細図 (1) 1/15

ホワイトボード詳細図 (2) 1/15

置敷OAフロア詳細図 (1) H=100タイプ 1/5

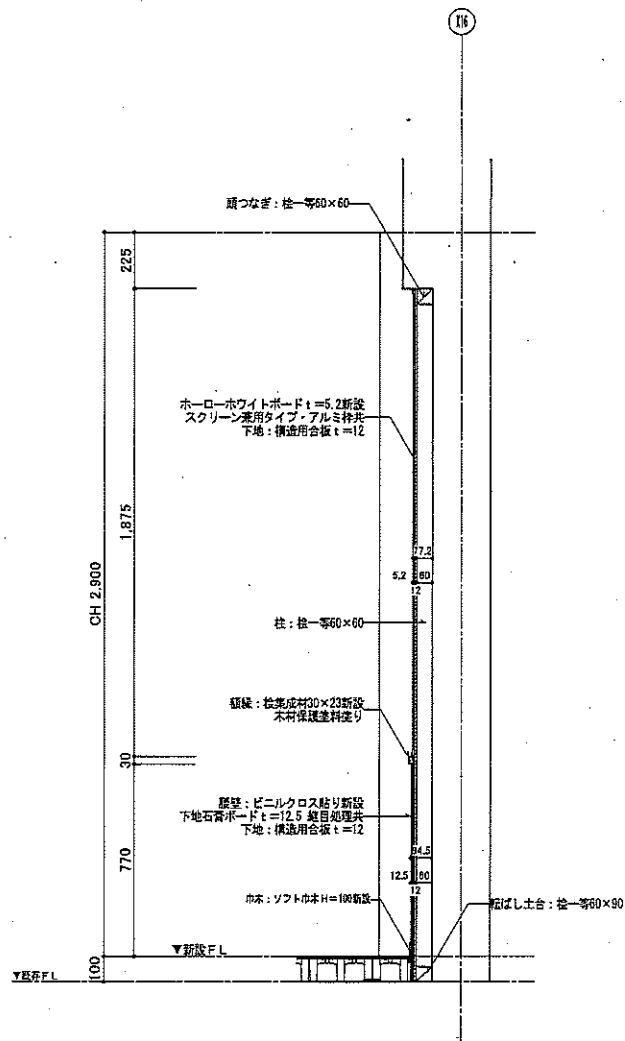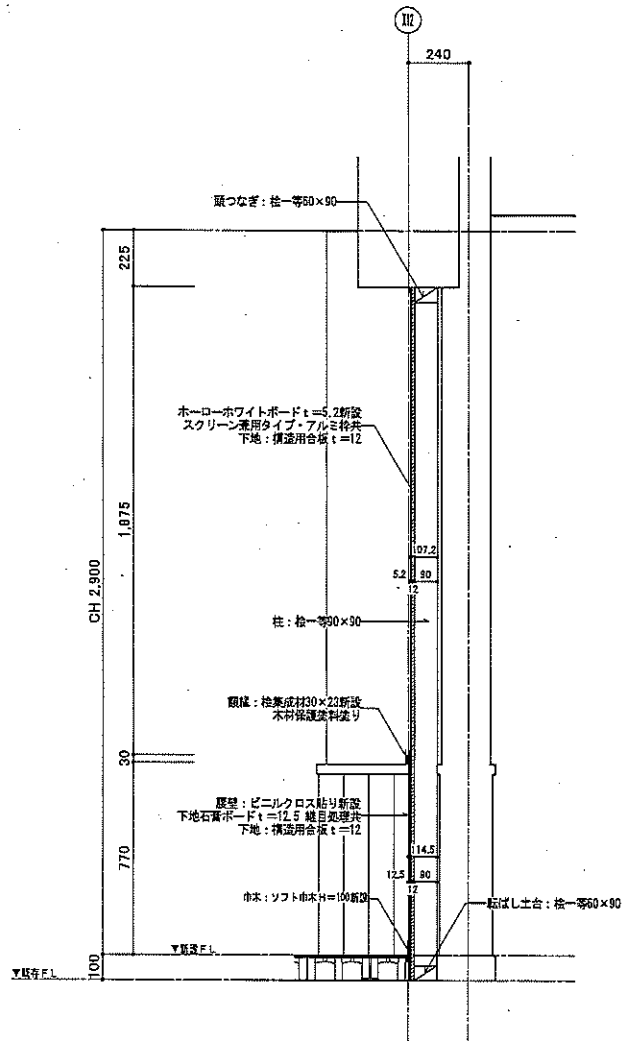

置敷OAフロア詳細図 (2) H=100タイプ 1/5

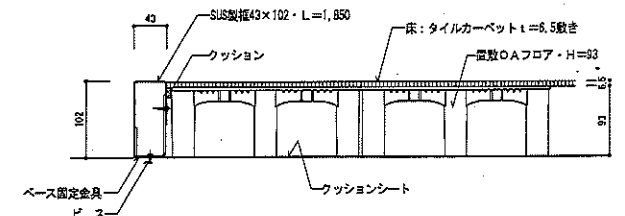


備考

縮尺
1/5・1/15
日付
令和6年9月 日

工事名
愛媛県立宇和島南中等教育学校第1教棟第3教棟内部改修
図名
部分詳細図

図番
A-21

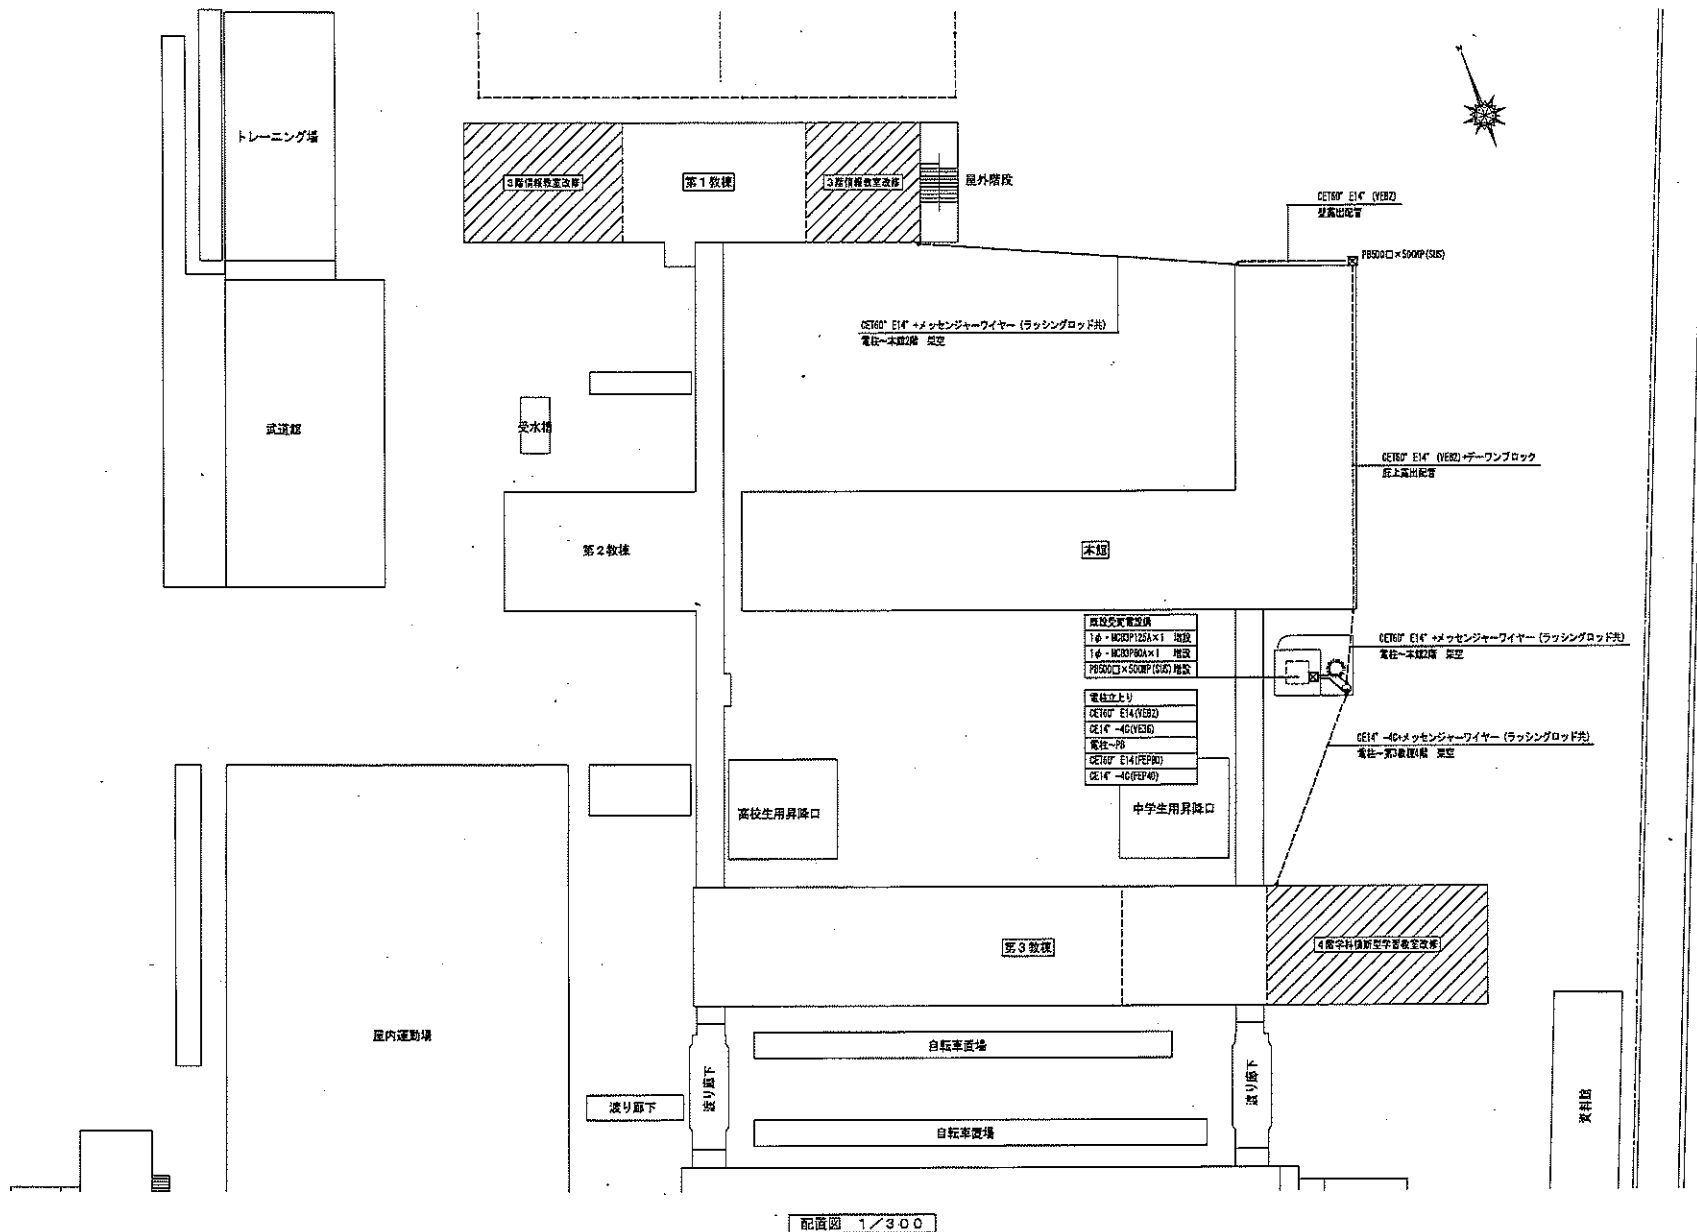

配置図 1/300

備考

縮尺
1/300

日付
令和6年8月 日

工事名


愛媛県立宇和島南中等教育学校第1教棟第3教棟内部改修

図名


電気設備工事 屋外電気設備図 [改修後]

図号

E — 1

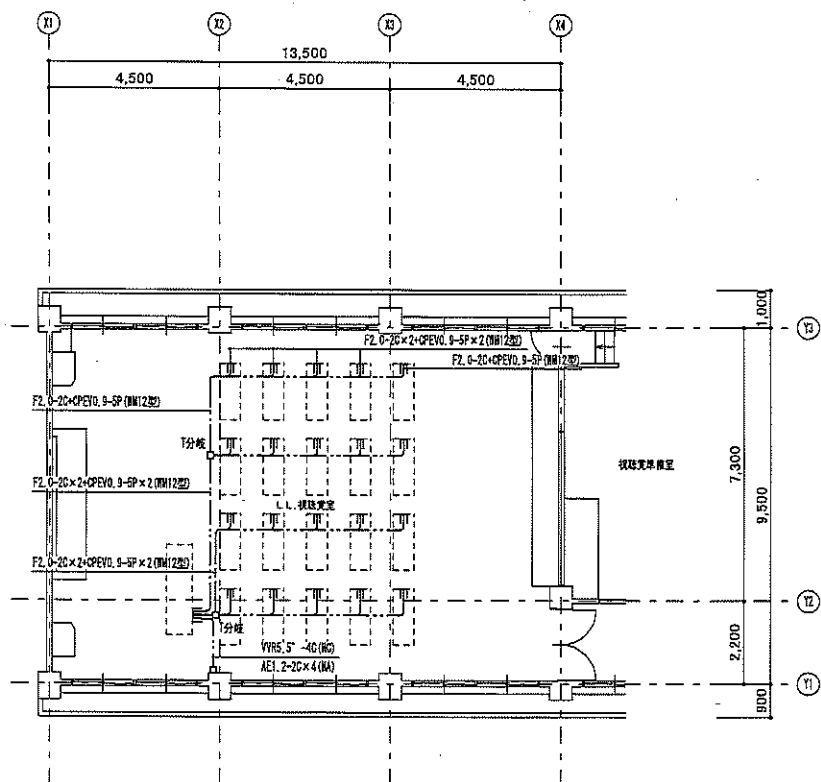

①図中の配線地はすべて撤去・処分を示す。
②図中の■はワゴンモールを示す。

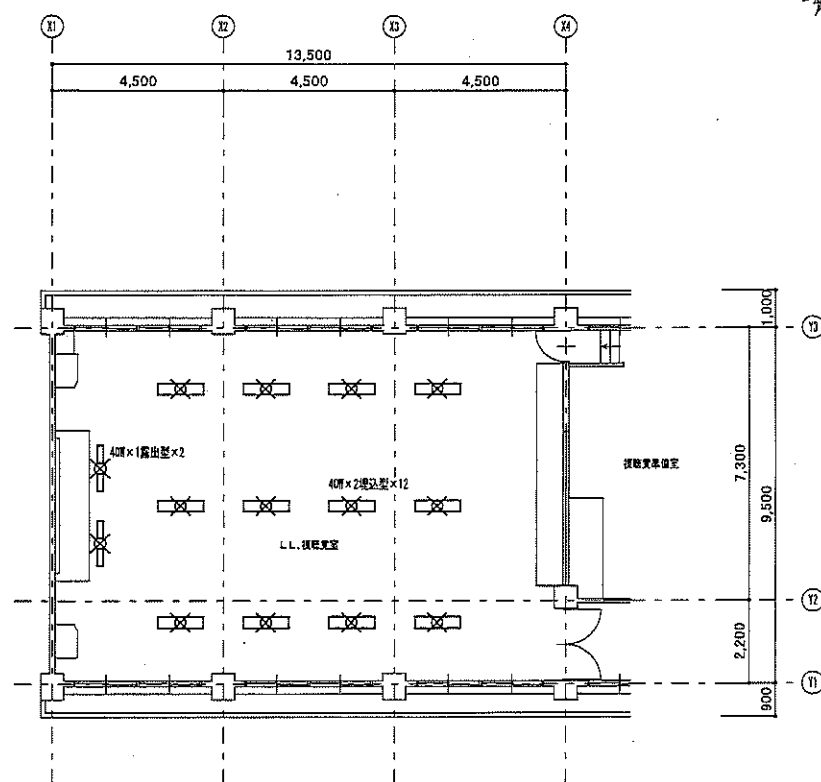


①図中の X は撤去・処分を示す。

【第1教棟】3階平面図 1/100
【改修前】


分電盤リスト								
盤名称 形式	幹線 記号	主開閉器 電気方式	回路 番号	電圧 (V)	分岐回路 AF/AT	負荷名称	負荷容量 (W)	備 考
配電盤 L-1-1			屋内配電盤型式 上・下ダクトH=500・下ダクトH=1000					
電灯分電盤								
1φ3W ○—○ ELB3P 60A (50mA) 計4.67kVA								
			C1	100	MCB2P 30/20	HUB盤	20	
			C2	100	MCB2P 30/20	フロアコンセント	600	
			C3	100	MCB2P 30/20	フロアコンセント	450	
			C4	100	MCB2P 30/20	フロアコンセント	450	
			C5	100	ELB2P 30/20	フロアコンセント	450	
			C6	200	MCB2P 30/20	フロアコンセント	450	
			C7	200	MCB2P 30/20	フロアコンセント	450	
			C8	100	MCB2P 30/20	フロアコンセント	450	
			C9	100	MCB2P 30/20	フロアコンセント	450	
			C10	100	MCB2P 30/20	フロアコンセント	450	
			C11	100	MCB2P 30/20	フロアコンセント	450	
				100	MCB2P 30/20	予備		
				100	MCB2P 30/20	予備		
				100	MCB2P 30/20	予備		

分電盤リスト								
盤名称	幹線	主開閉器	回路	電圧	分岐回路	負荷名称	負荷容量	備 考
形 式	記号	電気方式	番号	(V)	AF/AT		(W)	
配電盤		1-1-2	屋内用変圧器 ※上線ダクトH=500・下線ダクト H=1000					
電灯分電盤								
1φ3W ○—K			C1	100	MCB2P 30/20	HUB盤	20	
ELB3P			C2	100	MCB2P 30/20	フロアコンセント	600	
60A			C3	100	MCB2P 30/20	フロアコンセント	450	
(30mA)			C4	100	MCB2P 30/20	フロアコンセント	450	
※S.17XVA			C5	100	ELB2P 30/20	フロアコンセント	450	
			C6	200	MCB2P 30/20	フロアコンセント	450	
			C7	200	MCB2P 30/20	フロアコンセント	450	
			C8	100	MCB2P 30/20	フロアコンセント	450	
			C9	100	MCB2P 30/20	フロアコンセント	450	
			C10	100	MCB2P 30/20	フロアコンセント	450	
			C11	100	MCB2P 30/20	フロアコンセント	600	
			C12	100	MCB2P 30/20	フロアコンセント	600	
			C13	100	MCB2P 30/20	フロアコンセント	450	
			C14	100	MCB2P 30/20	フロアコンセント	450	
				100	MCB2P 30/20	予備		
				100	MCB2P 30/20	予備		

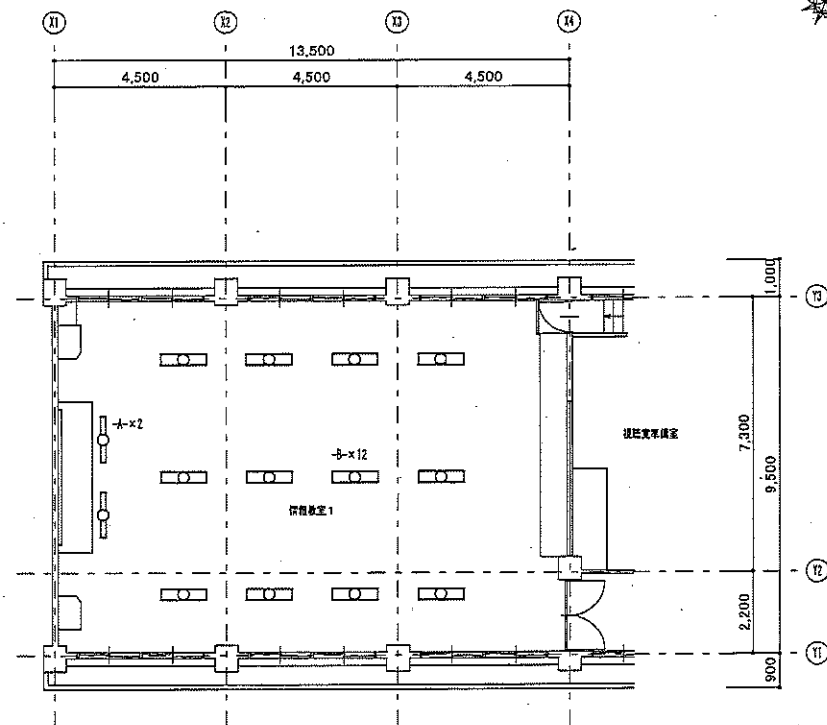

【第1教棟】3階平面図 1/100
[改修後]

照明器具要図			
-4-	1557-4-14 LED-21, 14, 1, 2001x8.5	-8-	18015-4-14 LED-21, 14, 1, 2441x8.5
			

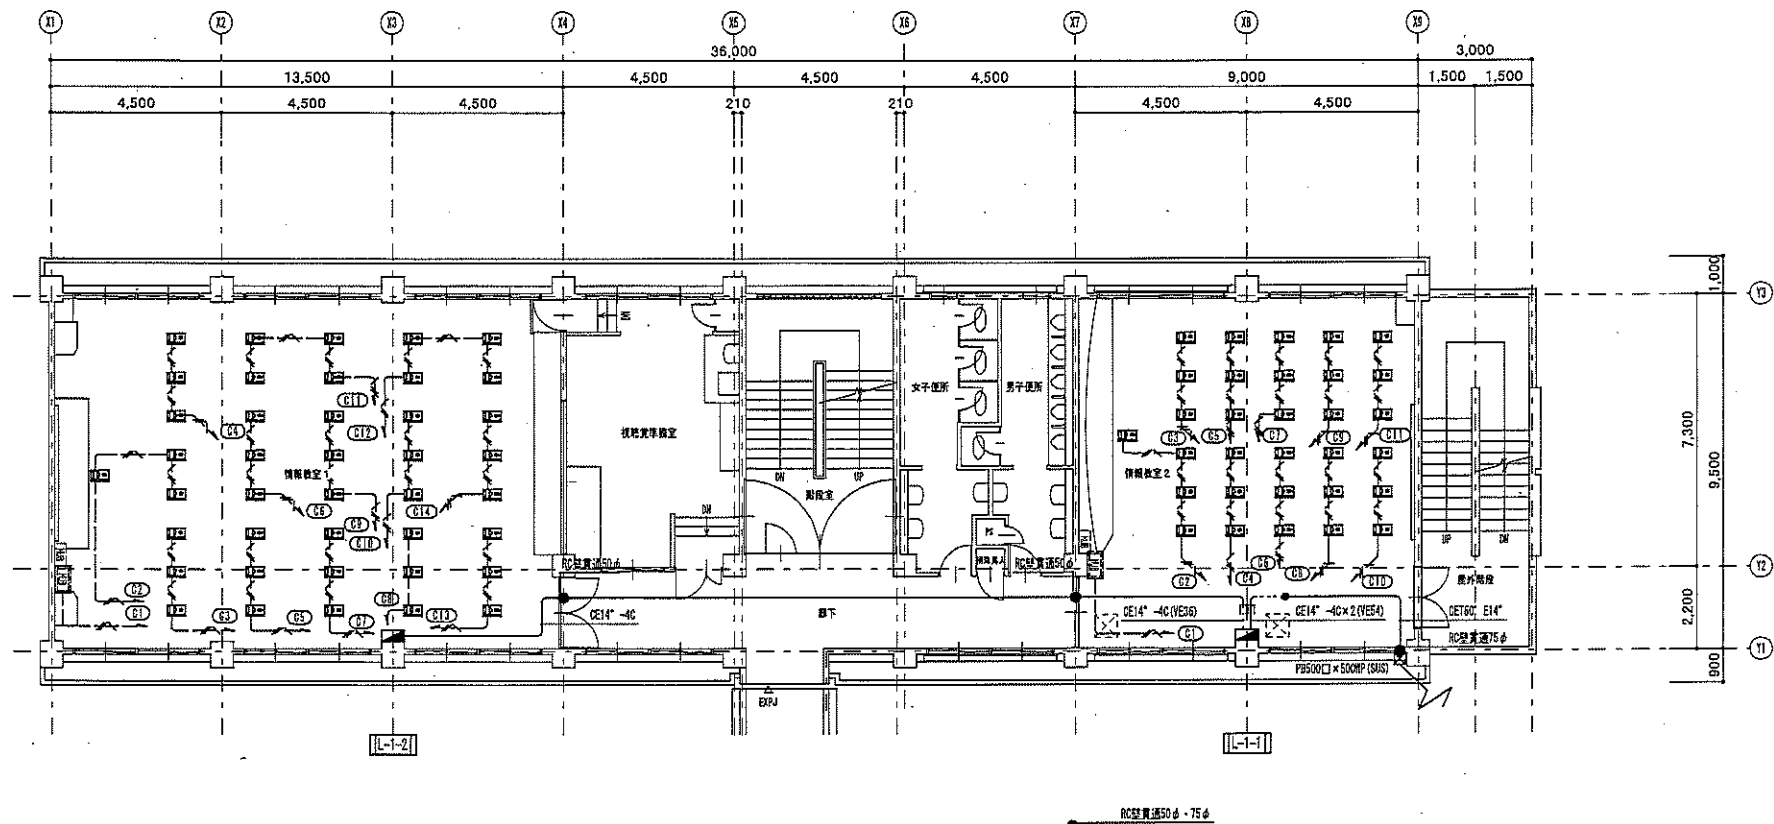

【第1教棟】3階平面図 1/100
【改修後】


1) 特記なき配線は下記とする。
 — EKF2.0-30, — EKF-CAT5e
 [V] フロアコンセント (弱電共用) NE35519



図 号

縮 尺
1/100
日 付
令和6年9月 日


工事名
愛媛県立宇和島南中等教育学校第1教棟第3教棟内部改修
図 名
【第1教棟】電気設備工事 3階コンセント設備図【改修後】

図 号
E — 4

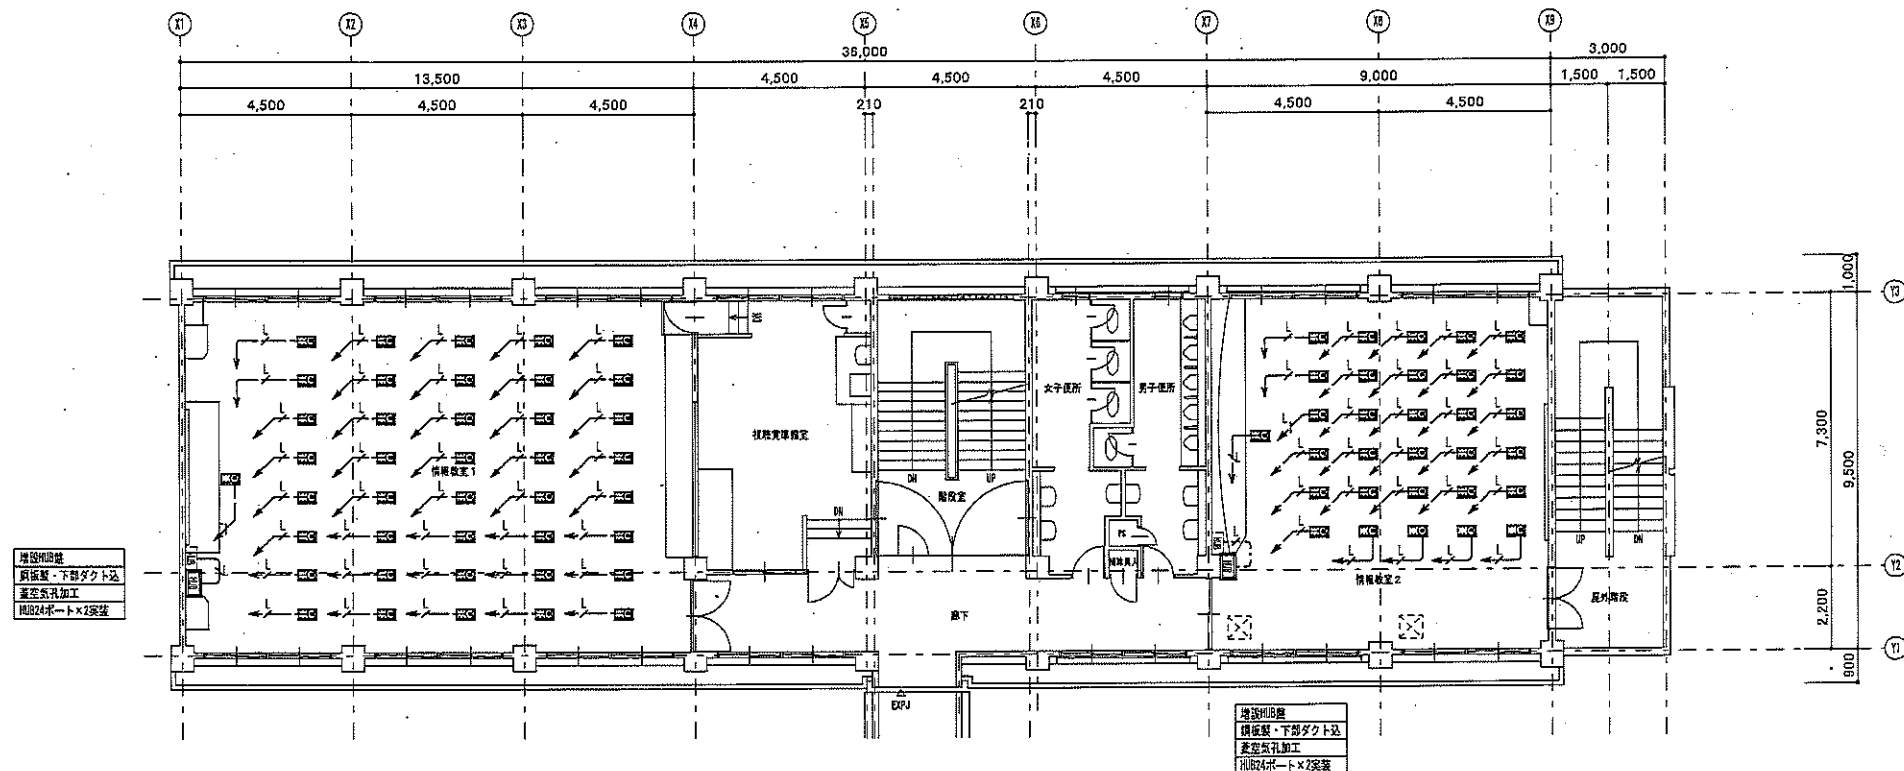

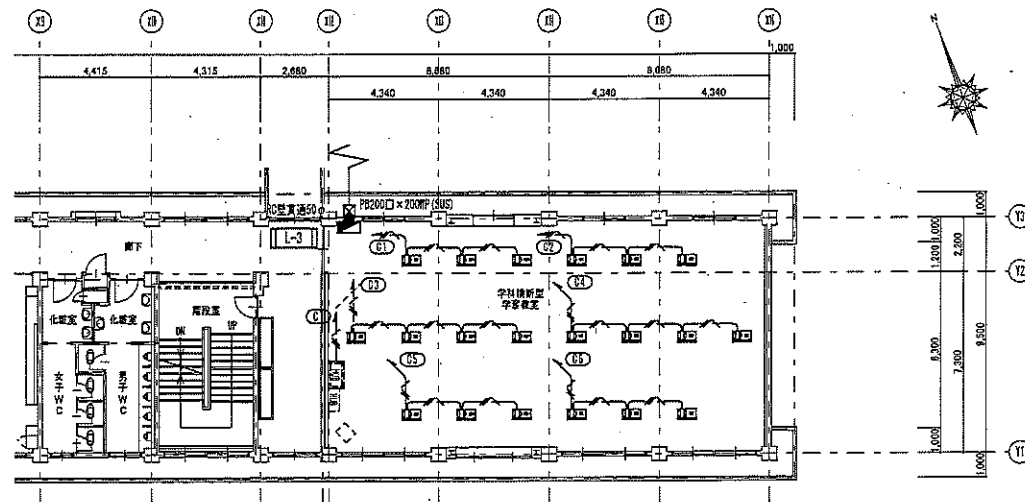

【第3教棟】4階平面図 1/150
【改修後】


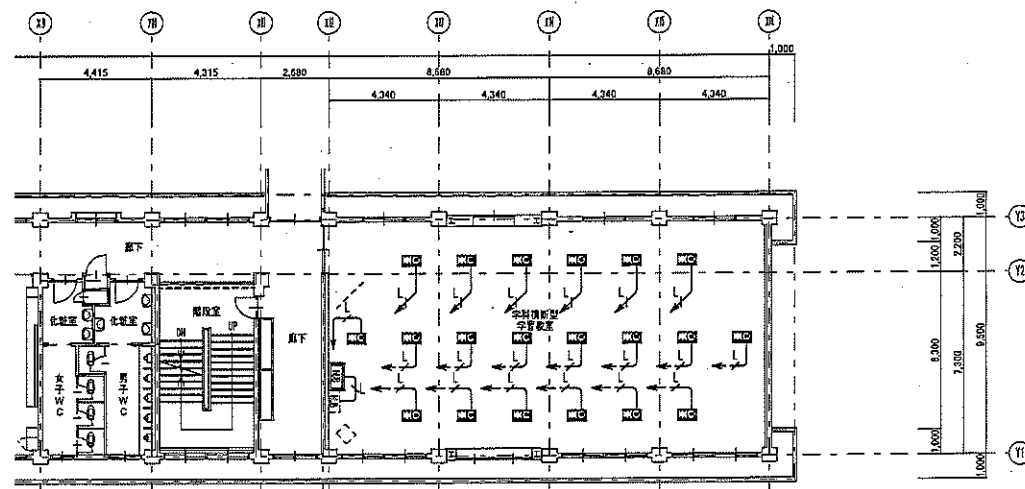


【第3教棟】4階平面図 1/150
【改修後】

増設照明器具
換気扇・下部ダクト込
電気配線工事
電気配線工事
電気配線工事

1) 特記なき配線は下図とする。
— 〓 — EM-EF2.0-30、— 〓 — EM-CAT5e
□ フロアコンセント (弱電共用) NE35519

分電盤リスト							
盤名称	幹線	主開閉器	回路	電圧	分岐回路	負荷名称	備考
形式	記号	電気方式	番号	(V)	AF/AT	(W)	
配電盤 L-3 屋内露出型 派下器ダクト H=1500							
電灯分電盤 143W ELB3P 60A (30mA) 計3.02kVA	〓		C1	100	MCB2P 30/20	フロアコンセント	450
			C2	100	MCB2P 30/20	フロアコンセント	450
			C3	100	MCB2P 30/20	フロアコンセント	600
			C4	100	MCB2P 30/20	フロアコンセント	600
			C5	100	ELB2P 30/20	フロアコンセント	450
			C6	100	MCB2P 30/20	フロアコンセント	450
			C7	100	MCB2P 30/20	HUB盤	20
				100	MCB2P 30/20	予備	
				100	MCB2P 30/20	予備	
				100	MCB2P 30/20	予備	




1) 記入なき配線は下記による。

- EM-EFF1.6-30、————— EM-EFF1.6-30(メタルモールド型)、
- EM-EFF1.6-30×20、————— EM-EFF1.6-30×20(メタルモールド型)、
- EM-AE1.2-30、————— EM-AE1.2-30(メタルモールド型)、
- AE1.2

2) 配線器具は、コスモシリーズワイド2.1とする。


3) 図中の■はメタルモールド型を示し、■は3型、■はジャンクションボックス、

TBは天井引き出しアダプタを示す。

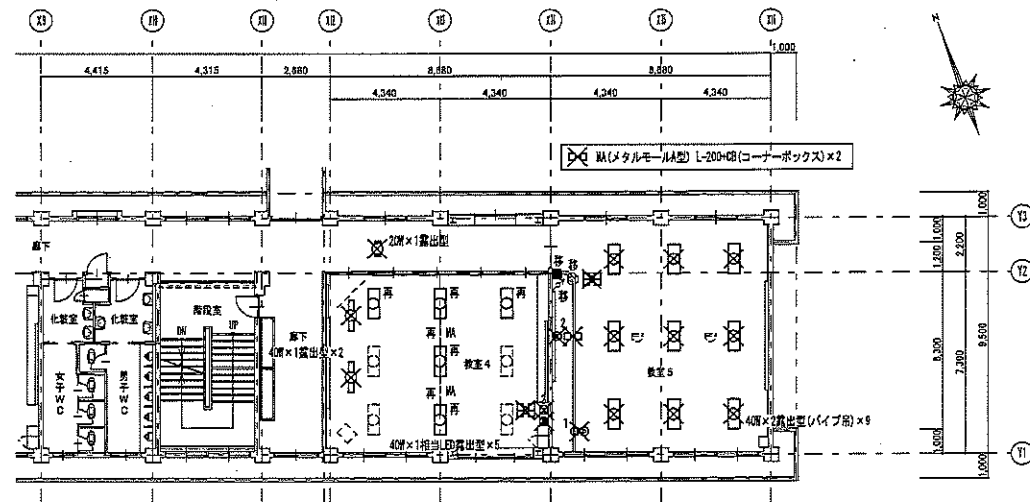

【第3教棟】4階平面図 1/150
【改修前】

1) 図中の×は撤去・処分を示し、その他は再取付・移設を示す。

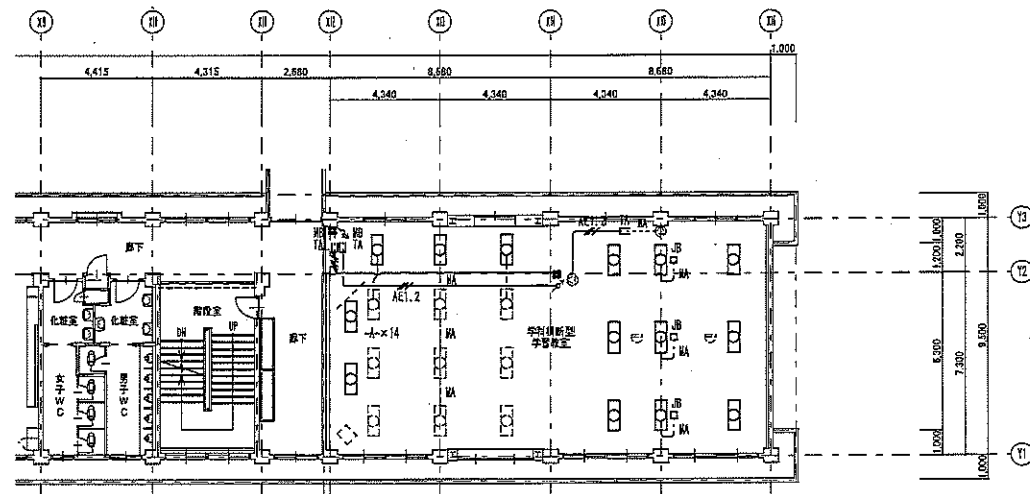

【第3教棟】4階平面図 1/150
【改修後】

